

Panasonic

住宅用照明器具

HHシリーズ

2019 / 春



シーリングライト／ペンダント／デスクスタンド／
キッチンのおかり／納戸・多目的のおかり／浴室のおかり／
内玄関・廊下・トイレのおかり／ポーチ・勝手口・門柱・軒下のおかり

光と音に包まれる、新体験。

スピーカー搭載LEDシーリングライト

AIR PANEL LED

THE SOUND


本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

LEDに切り替えて 明るく省エネなくらしへ

私たちの家庭では、照明器具が
多くの電力を消費しています。

照明は家庭における
消費電力量の第2位をしめており、
その割合は全体の約13.4%にも達しています。

■ 家庭における機器別エネルギー消費量の
内訳について (平成21年)
世帯当たり電気使用量4,618kWh/年 (平成21年)

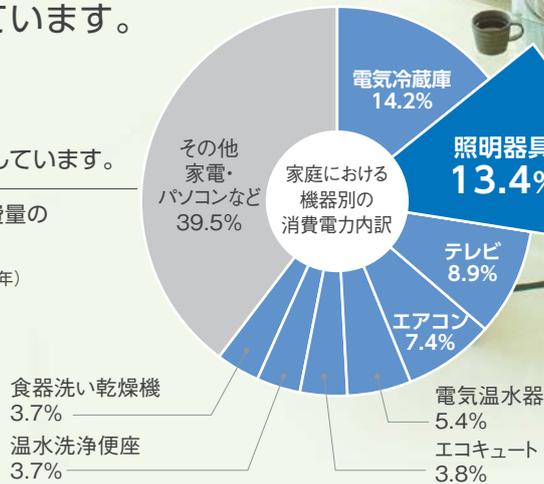

※資源エネルギー庁 平成21年度民生部門エネルギー消費実態調査(有効回答10,040件)および機器の使用に関する補足調査(1,448件)より日本エネルギー経済研究所が試算

LEDシーリングライトは 従来の蛍光灯器具と比べこんなに違う




調光・調色



1台で明るさや
光の色を
調整できます。

調光

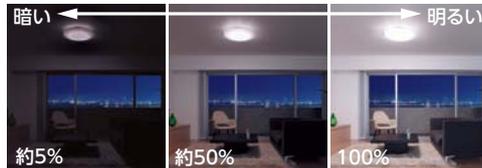

調色




長寿命



面倒なランプ
交換の必要※1
もありません。

※1 故障時には修理が必要です。
※2 光束維持率70%

■ 光源寿命比較

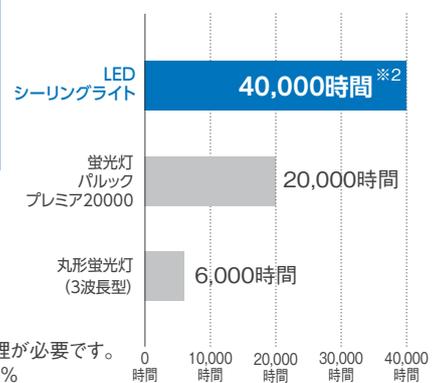


節電




消費電力が低く、
使い続けるほど
電気代がお得に。

■ 消費電力比較*

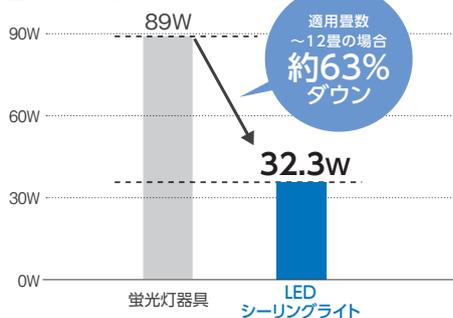


■ 電気代比較*

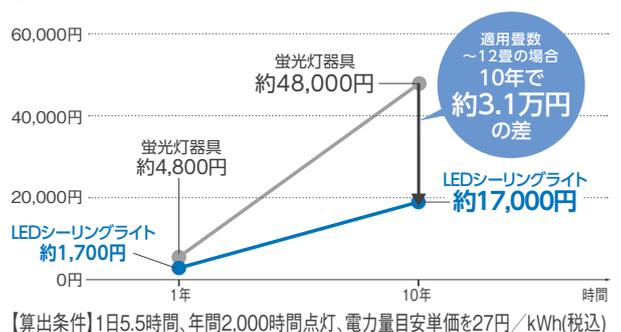

※当社2006年発売100形ツインパルク蛍光灯器具 (HHFZ5335)と2018年発売LEDシーリングライト (HH-CD1244A)との比較を参考として表記 ※100形ツインパルク蛍光灯器具 (HHFZ5335)は生産完了

LED照明器具の明るさは、 日本照明工業会によって定められた基準があります。

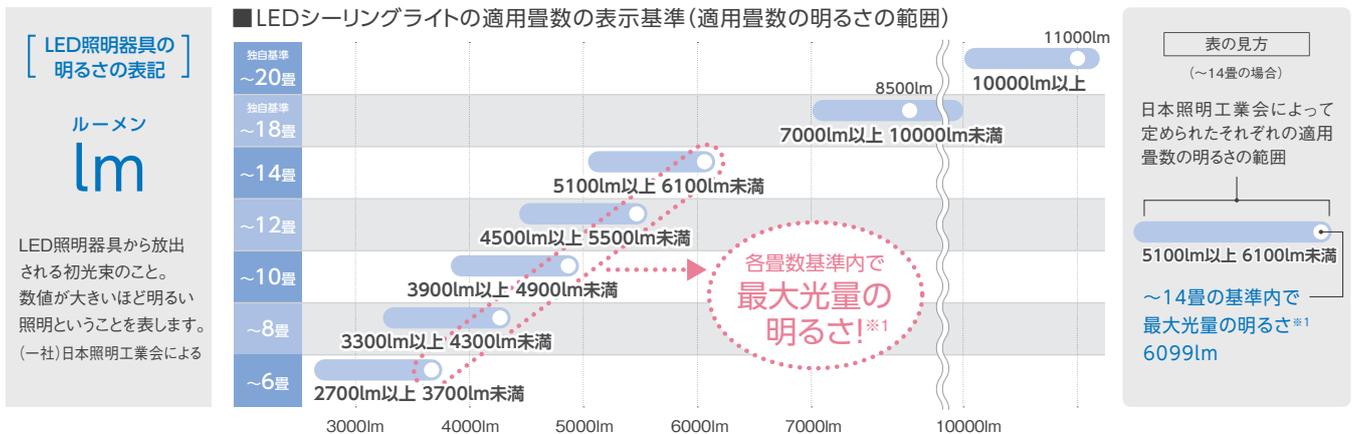

※1 パネルシリーズ(シンプルモデル)/寝室向けタイプ(リネン柄モデル)/HH-CD1232A、0832A/CD1237A、0837A/CD1238A、0838A/和風シリーズは除く。初期光束の場合。明るさは使用により徐々に低下します。
一般社団法人日本照明工業会ガイドA121:2014住宅用カタログにおける適用畳数基準より。

パナソニックLEDシーリングライトの特長

小さな文字も
くっきり読みやすい!
文字くっきり光

くわしくはP.20へ

より明るく、
細かい文字を読みやすく!
明るさアップボタン

くわしくはP.20へ

4種のレンズで
お部屋全体に光を拡散!
新・光拡散レンズ

くわしくはP.21へ

お部屋の明るさを
自動で調光、節電へ!
エコナビ

くわしくはP.24へ

ホコリ・汚れが付きにくくお手入れラクラク!
キレイコート

くわしくはP.7・22へ

パッキン+防虫剤で虫の侵入をブロック!
ムシブロック

くわしくはP.22へ


生活リズムに合わせて入眠に適した環境を整える!
おまかせモード

くわしくはP.23へ

外出時やひとり暮らしの防犯対策に!
るすばんタイマー


くわしくはP.23へ

導光パネルを採用したパナソニック独自のあかり

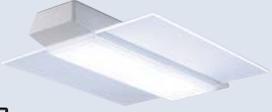		Bluetooth® 搭載シリーズ LINK STYLE LED		
		スピーカー搭載タイプ	丸型タイプ	スピーカー搭載タイプ
ラインナップ		NEW 2月発売予定  AIR PANEL LED THE SOUND 	NEW 2月発売予定  AIR PANEL LED 	NEW 2月発売予定  AIR PANEL LED THE SOUND 
便利な機能から選ぶ	読みやすさ ▶20ページ	文字くっきり光	文字くっきり光	文字くっきり光
	明るさ・省エネ ▶21ページ	最大光量の明るさ※1	最大光量の明るさ※1	最大光量の明るさ※1
	清潔 ▶7ページ	キレイコート	キレイコート	キレイコート
	安心・便利 ▶23ページ	おまかせタイマー※ ※専用アプリ「あかりモ」で設定。	おまかせタイマー※ ※専用アプリ「あかりモ」で設定。	おまかせモード おやすみタイマー おやすみタイマー
	LINK STYLE LED 対応 ▶8～9ページ	●	●	—
	スピーカー搭載 ▶10～11ページ	●	—	●
	照らし分け	●	●	●
お部屋の広さから選ぶ	～14畳	—	—	—
	～12畳	NEW HH-XCD1288A	NEW HH-XCD1283A	NEW HH-CD1298A
	～10畳	—	—	—
	～8畳	NEW HH-XCD0888A	NEW HH-XCD0883A	NEW HH-CD0898A
	～6畳	—	—	—

※1 初期光束の場合。明るさは使用により徐々に低下します。一般社団法人日本照明工業会ガイドA121:2014住宅用カタログにおける適用畳数基準より

パネルシリーズ AIR PANEL LED

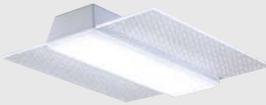角型タイプ		丸型タイプ		
スタンダードモデル	胡麻文様モデル	スタンダードモデル	ジオメトリックモデル	シンプルモデル
				
文字くっきり光	文字くっきり光	文字くっきり光	文字くっきり光	文字くっきり光 <small>※HH-CD0689Aには文字くっきり光は搭載していません。</small>
最大光量の明るさ※1	最大光量の明るさ※1	最大光量の明るさ※1	最大光量の明るさ※1	—
—	—	—	キレイコート	—
 おまかせモード  るすばんタイマー おやすみタイマー	 おまかせモード  るすばんタイマー おやすみタイマー	 おまかせモード  るすばんタイマー おやすみタイマー	 おまかせモード  るすばんタイマー おやすみタイマー	おやすみタイマー※2
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
●	●	●	●	—
HH-CC1485A	—	HH-CD1480A	—	—
HH-CC1285A	HH-CC1286A	HH-CD1280A	HH-CD1281A	HH-CD1289A
HH-CC1085A	—	HH-CD1080A	—	HH-CD1089A
HH-CC0885A	HH-CC0886A	HH-CD0880A	HH-CD0881A	HH-CD0889A
—	—	—	—	HH-CD0689A

※2 HH-CD1289A、1089A、0889A、0689Aは30分のみ設定可能。

より明るく、日々のくらしを豊かに照らすシーリング

		あざやかモード搭載タイプ	寝室向けタイプ		
ラインナップ			NEW 2月発売予定  くつろぎモード 夜間モード ※写真はHH-CD1070A		
便利な機能から選ぶ	読みやすさ ▶16・20ページ	文字くっきり光 あざやかモード	文字くっきり光	文字くっきり光	文字くっきり光
	明るさ・省エネ ▶21ページ	最大光量の明るさ※1	最大光量の明るさ※1 ※2	最大光量の明るさ※1	大光量※3
	清潔 ▶22ページ	 ムシブロック	キレイコート※2  ムシブロック	—	キレイコート  ムシブロック
	安心・便利 ▶23ページ	 るすばんタイマー おやすみタイマー	おやすみタイマー※4	 おまかせモード  るすばんタイマー おやすみタイマー	 おまかせモード  るすばんタイマー おやすみタイマー
	エコナビ ▶24ページ	—	—	ECONAVI	—
お部屋の広さから選ぶ	～20畳※3	—	—	—	HH-CD2033A
	～18畳※3	—	—	—	HH-CD1833A
	～14畳	—	—	HH-CD1462A	—
	～12畳	HH-JCC1242A	—	HH-CD1262A	—
	～10畳	—	NEW HH-CD1070A (間接光搭載モデル) NEW HH-CD1071A (リネン柄モデル)	HH-CD1062A	—
	～8畳	HH-JCC0842A	NEW HH-CD0870A (間接光搭載モデル) NEW HH-CD0871A (リネン柄モデル)	HH-CD0862A	—
	～6畳	—	—	—	—

※1 初期光束の場合。明るさは使用により徐々に低下します。一般社団法人日本照明工業会ガイドA121:2014住宅用カタログにおける適用畳数基準より
 ※2 HH-CD1071A、0871Aは除く。 ※3 ～18畳、～20畳は、パナソニックが独自の基準で測定し算出したものです。

ライト

スタンダードシリーズ			シンプルシリーズ	和風シリーズ
	 ※写真はHH-CD1238A			NEW 2月発売予定 
文字くっきり光	文字くっきり光 明るさアップ	文字くっきり光	文字くっきり光	文字くっきり光
最大光量の明るさ※1	—	最大光量の明るさ※1	最大光量の明るさ※1	—
—	キレイコート ムシブロック	キレイコート	—	—
おやすみタイマー※5	おまかせモード おやすみタイマー	おやすみタイマー	—	おやすみタイマー※5
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
HH-CD1444A	—	—	—	—
HH-CD1244A	HH-CD1232A(ミディアムブラウン) HH-CD1237A(クリスタルカット調) HH-CD1238A(蒔絵調)	HH-CC1245A	—	—
HH-CD1044A	—	—	—	—
HH-CD0844A	HH-CD0832A(ミディアムブラウン) HH-CD0837A(クリスタルカット調) HH-CD0838A(蒔絵調)	HH-CC0845A	HH-CD0817D (プルスイッチ付・単色タイプ)	NEW HH-CD0850A
—	—	—	HH-CD0617D (プルスイッチ付・単色タイプ)	NEW HH-CD0650A

※4 寝室向けタイプのみ、消灯30秒前に約5%点灯に切り替わります。 ※5 HH-CD1444A、1244A、1044A、0844A/CD0850A、0650Aは30分のみ設定可能。


特長

1 天井や壁方向に光が広がる。

光を拡散させるパネル光が上下左右に光を拡散し、お部屋の明るさ感をアップさせます。


【発光の仕組み】

■ 一般的なLEDシーリングライト

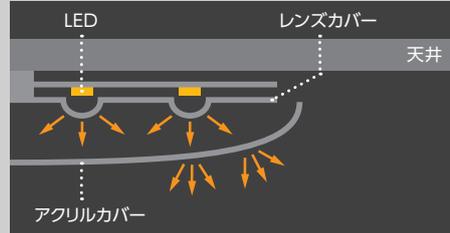

LEDをアクリルカバーで覆う構造のため、器具の下方への配光が中心。


■ AIR PANEL LED(丸型タイプの場合)

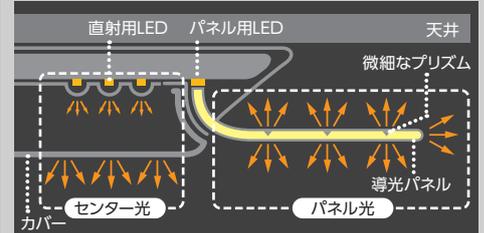


AIRパネルの中に伝わる光を「点」の光から「面」の光に変換して、上下左右に拡散。

【当社 直射タイプ スタンダードクラス とAIR PANEL LEDの照度比較】

当社 直射タイプ スタンダードクラス

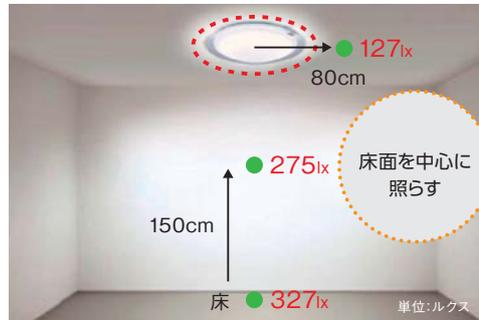

AIR PANEL LED HH-CD1280Aの場合

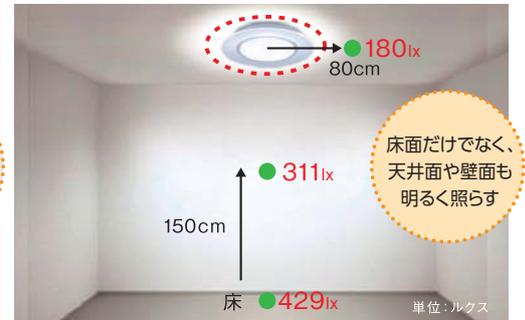

〔実験方法〕当社直射タイプ スタンダードクラスとAIR PANEL LED(HH-CD1280A)を取り付けた部屋で、それぞれの全灯状態の照度を測定

※部屋の内装色、材質等により、数値は変動する可能性があります。

2 シーンに合わせてあかりを切り替える。

調光・調色はもちろん、点灯する部分を切り替える「照らし分け※」が可能です。

※照らし分けは電球色のみ。丸型タイプ シンプルモデルは照らし分けできません。

■ 丸型タイプの場合

【調色イメージ】



リモコンでかんたんに光の色と明るさを調整できます。

【点灯イメージ】



パネル光とセンター光をそれぞれ点灯/消灯できます。


3 クリアなパネルが空間に調和する。

点けた時だけでなく、消した時も天井をすっきり見せます。

■ 丸型タイプ



■ 角型タイプ

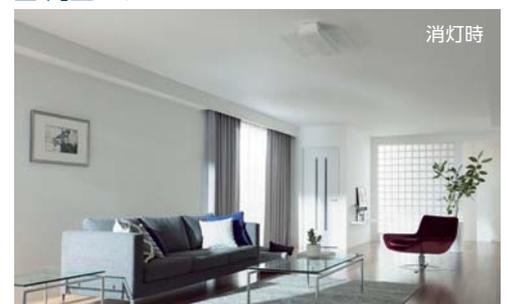


独自のあかり



キレイコート


※搭載機種は2~5頁のラインナップ表でご確認ください。

ホコリが溜まりにくく、お手入れラクラク。

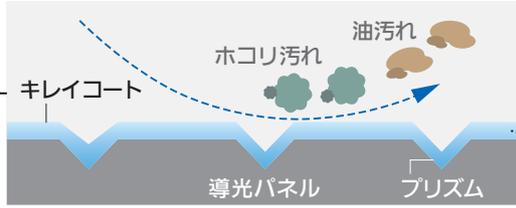

- 微細凹凸形状
微細な凹凸形状によりホコリが付きにくい
- はっ水はっ油機能
油が付きにくく取れやすい

お手入れ簡単!
さっと拭くだけ!



AIR PANEL LED独自のキレイコートを新開発。

汚れはもちろんホコリも溜まりにくく、軽く拭くだけでキレイになります。

(注)キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので強くこすると効果が減少する場合があります。(注)経年劣化により効果は多少減少します。(使用環境により程度は異なります。)
(注)全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。



生活スタイルに合わせて選べるラインナップ

3つのタイプで日々のくらしを豊かに演出

スピーカー搭載タイプ

角型タイプ

丸型タイプ

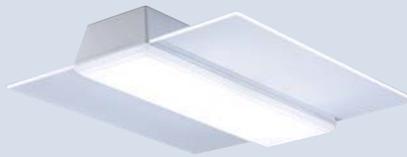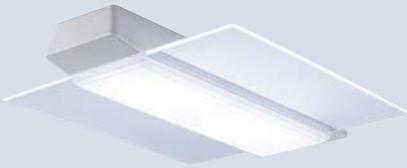


※丸型タイプはBluetooth®搭載シリーズとパネルシリーズではデザインが異なります。

Bluetooth® 搭載シリーズ



Bluetooth®搭載の
照明器具を
スマートフォンや
リモコンでまとめて操作!

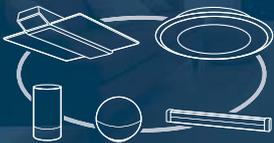


くわしくは P.8~9へ

パネルシリーズ


AIR
PANEL
LED

1つの照明器具で
様々なシーンを演出!
3種類の
デザインから選べる
パネルシリーズ

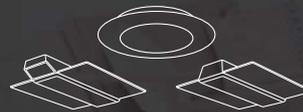

くわしくは P.10~15へ

Bluetooth®でつながるあかりは、5タイプ

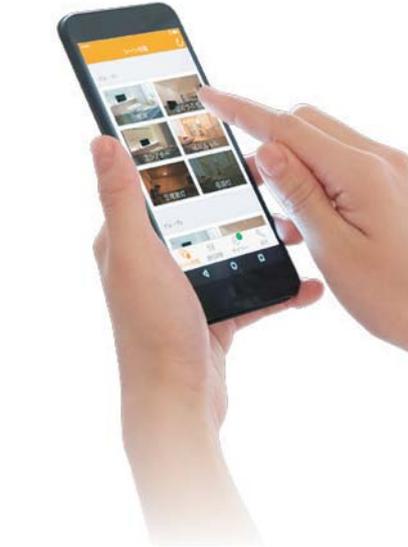

特長

- 1 | スマホひとつでお部屋のあかりを自在にコントロール。
専用アプリ「あかりモ」をダウンロードすれば、スマートフォンがリモコンに早変わり。
点灯、消灯、調光、調色も、スマートフォンでらくらく操作できます。* ※フロアライト・ラインライト・アップパーライトは調色操作はできません。
- 2 | 取り付け工事不要。電源につなぐだけでかんたんに。
フロアライト、ラインライト、アップパーライトはお部屋の好きなところに置いて
コンセントにさすだけで、そのまま使用できます。
- 3 | ライフスタイルに合わせて、さまざまなシーンを演出。
あかりを自由に組み合わせ、最大15台まで同時に操作できます。
ライフスタイルに合わせてさまざまな演出が可能です。

専用アプリ「あかりモ」

NEW
「あかりモ」がバージョンアップ
「光と音」を
ワンタッチで切り替え可能*

※光と音の連動操作および設定ができるのはスピーカー搭載タイプ(HH-XCD1288A、0888A)のみです。

スマートフォンを使ってお部屋のあかりを自由に操作したり、お気に入りのあかりパターンをカスタマイズして設定できるアプリがバージョンアップ。スピーカー搭載タイプなら、お気に入りのシーンにお気に入りの音楽を登録してワンタッチで切り替えできるようになりました。

※初期設定に必要なアプリケーションです。


※必ず適合機種を弊社ホームページでご確認ください。▶



「あかりモ」をご使用いただくには、
スマートフォンが別途必要です。

はい
いいえ

▼「あかりモ」使用までのご確認フロー

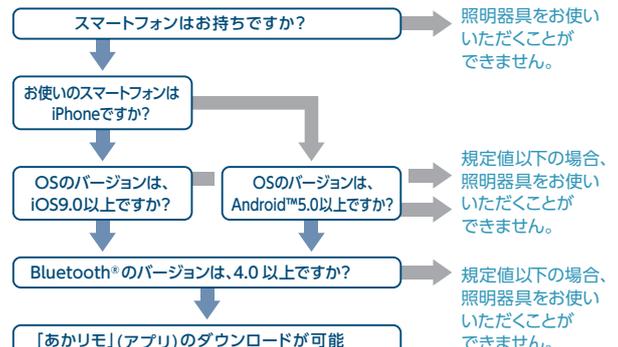

であかりをコーディネート

お部屋や好みに合わせた組み合わせでシーンを自由に演出

■スピーカー搭載タイプの場合



リビングに映画館のような臨場感を

空間全体の明るさを抑え、テレビ側の壁を照らすことで映画館のような空間を演出。さらに、同梱のワイヤレス送信機をテレビにつなげば迫力のシアターに。



■丸型タイプの場合



おやすみ前のリラックスタイムに

空間にやわらかな陰影を作ることでリラックスした気分にいざないます。



おやすみナビ
(任意アプリ)

就寝から起床まで、一括制御により快適な睡眠環境をサポートする「おやすみナビ」にBluetooth®搭載LEDシーリングライトが連携。

※「おやすみナビ」について、詳しくはこちら panasonic.jp/light/led/oyasumi

LINK STYLE LED 専用LED電球

LDA5L-G/K40/BT/W
オープン価格※ 99844422

- 明るさ40形電球相当
- 消費電力4.8W
- 色温度2700K
- 全光束550lm

※Bluetooth®ワードマークの入ったパナソニック製の器具でご使用ください。

声をかけるだけで
光と音をコントロールできる
スマートスピーカー※1※2

●詳しくは panasonic.jp/compo/products/ga1

※1 ご使用には、インターネット接続が必要です。 ※2 光と音の連携には、HH-XCD1288AとHH-XCD0888Aに同梱されるワイヤレス送信機の接続が必要です。



パナソニック
ワイヤレススピーカーシステム
KOE REMO
コエリモ
SC-GA1 オープン価格※

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 POSコードの上7桁は、99印4549077です。
●写真・イラストはイメージです。ご使用の環境により、色味や雰囲気は異なります。


シーリングライト
LINK STYLE LED
AIR PANEL LED THE SOUND
AIR PANEL LED
あざやかモード搭載タイプ
寝室向けタイプ
スタンダード機能
仕様
ペンダント
デスクスタンド
設備照明
キッチン
納戸・多目的
浴室
内玄関・廊下・トイレ
ポーチ・勝手口・門柱・軒下
取付の ご注意
リモコン 一覧
機能 一覧表

光と音に包まれる新体験。スピーカー

Bluetooth®スピーカー

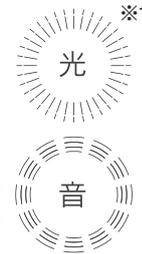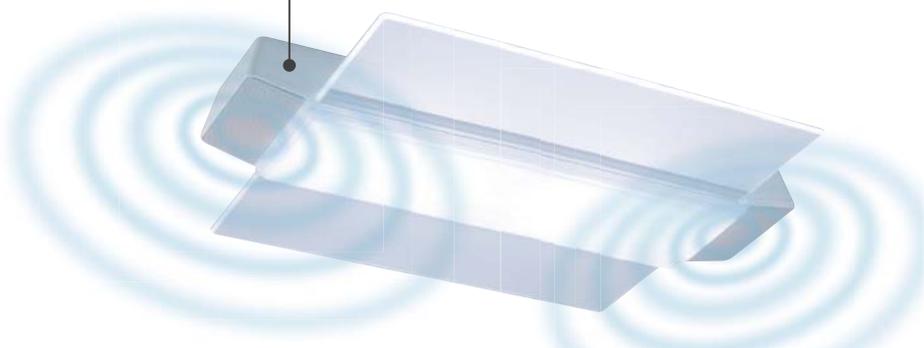

Bluetooth®



スマートフォン

※イラストはイメージです。

NEW Bluetooth®搭載シリーズ HH-XCD1288A,0888A
NEW パネルシリーズ HH-CD1298A,0898A

2月発売予定

AIR PANEL LEDにBluetooth®スピーカーを搭載。

スマートフォンひとつで、光と音を操作できるので、これまでになかった空間の演出を実現します。


※1 パネルシリーズ(HH-CD1298A,0898A)は光は赤外線リモコンで、音はスマートフォンでコントロールします。

天井から音が降り注ぐ

天井の中心に音源があることで、部屋の広い範囲に音が降り注ぎます。

※部屋の間取りや器具の設置場所により、聞こえ方は異なります。


▼12畳LDKの場合

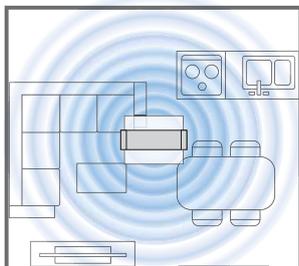


天井も床面も、すっきりスマート

スピーカーの設置スペースだけでなく電源コードやケーブルなどの配線作業も不要。またクリア感の高いパネルなので、消灯時には天井にすっきり溶け込みます。


天井すっきり

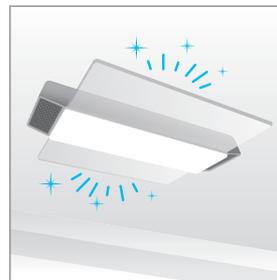

床面すっきり

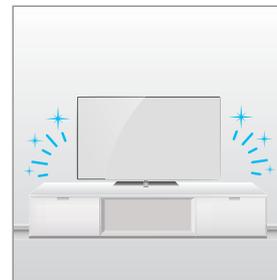

配線すっきり

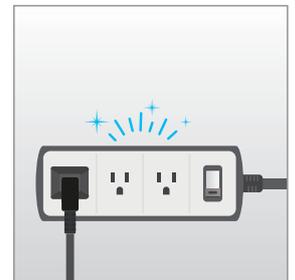

パネル光とセンター光の切り替えで、空間を照らし分けできます



全灯 (文字くっきり光)



パネル光(2枚)のみ



パネル光(1枚)のみ

※光色は電球色のみ

※光色は電球色のみ



パネル光+センター光 (普段のあかり)



センター光のみ



常夜灯

<電球色の場合>

※光色は電球色のみ

搭載LEDシーリングライト

パナソニックのオーディオ技術による 高品質スピーカーを搭載

存在感を抑えたコンパクトなサイズながら、パナソニックがこれまで培ってきたスピーカー設計技術で、低域から高域までバランスのとれた音質を確保しました。



内部構造透視図

軽量かつコンパクトなサイズを実現するために専用設計した「ネオジウムマグネット採用スピーカー」を搭載。



低音を豊かに再生する「バスレフポート」を採用。

スピーカーの仕様は P.26 へ

テレビにつないで 迫力のサウンドを楽しむ



ワイヤレス送信機をテレビにつなげば、テレビの音声も天井から降り注ぎます。スマートフォンを使わずに、映画やスポーツ観戦、カラオケやゲームなどを、迫力のサウンドで楽しめます。



ワイヤレス送信機

お気に入りのBGMで 家事も楽しく感じられる



消灯時もスピーカーのみでの使用が可能。家事をしながら、お気に入りのラジオや音楽を楽しめます。

※写真はBluetooth®搭載シリーズの場合

スピーカー搭載タイプは、2つのシリーズから選べます。

Bluetooth® 搭載シリーズ LINK STYLE LED HH-XCD1288A、0888A

Bluetooth®搭載の照明器具を、スマートフォンやリモコンでまとめて操作できるリンクスタイルLED対応。



専用リモコン スマートフォン

Bluetooth® 搭載シリーズについて くわしくは P.8~9 へ

パネルシリーズ AIR PANEL LED HH-CD1298A、0898A

光は赤外線リモコンで、音はスマートフォンでコントロール。テレビにワイヤレス送信機をつなげばスマートフォンなしでも迫力のサウンドを楽しめます。



赤外線リモコン

スマートフォン

そのほかのパネルシリーズについて くわしくは P.12~15 へ

シーリング
ライト

LINK
STYLE
LED

AIR
PANEL
LED
THE SOUND

AIR
PANEL
LED

あざやか
モード
搭載タイプ

寝室向け
タイプ

スタンダード
機能

仕様

ペンダント

デスク
スタンド

設備照明

キッチン

納戸・
多目的

浴室

内玄関・
廊下・
トイレ

ポーチ・
勝手口・
門柱・軒下

取付の
ご注意

リモコン
一覧

機能
一覧表

直線的なデザインの角型タイプで、点

スタンダードモデル



HH-CC1485A、1285A、1085A、0885A

建築ラインに美しく映える直線的な角型タイプ。クリアなパネルが浮遊感を生み、点灯時だけでなく消灯時もすっきりした空間を演出します。



パネル光とセンター光の切り替えで、空間を照らし分けできます




小さな文字もくっきり見やすい「文字くっきり光」搭載。



センター光とパネル光を同時に点灯するあかり。白い色から暖かい色まで、光の色と明るさを設定できます。



ボタンを押すたびに点灯するパネルが切り替わります。 ※電球色のみ

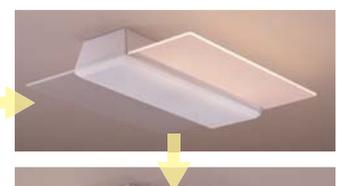

就寝時などに明るさを抑えて空間をほんのりと照らします。



食卓やリビングテーブルにあかりだまりをつくれます。 ※電球色のみ

けても消しても美しい

AIR PANEL LEDについてくわしくはP.6~7へ

ごまもんよう 胡麻文様モデル

※竿縁天井には取り付けできません。




HH-CC1286A.0886A

胡麻柄は家具や建具に好んで使われてきた日本の伝統的な文様。
点灯時も消灯時も文様が浮かび上がります。



普段のあかり<電球色>

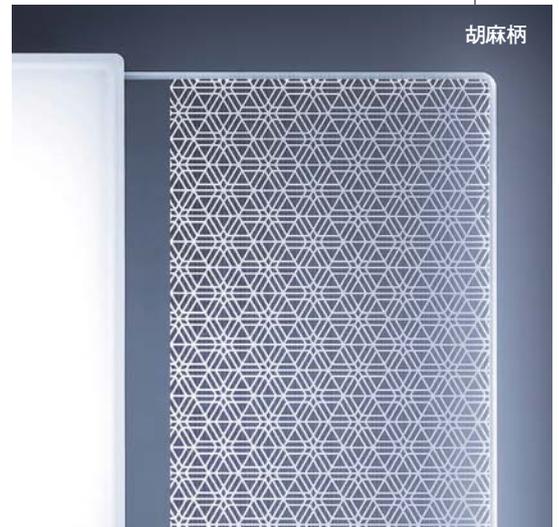

胡麻柄



全灯 (文字くっきり光)



パネル光 (2枚)のみ



パネル光 (1枚)のみ

※光色は電球色のみ

※光色は電球色のみ



パネル光+センター光 (普段のあかり)

<電球色の場合>



センター光のみ

※光色は電球色のみ



常夜灯

シーリング
ライト

LINK
STYLE
LED

AIR
PANEL
LED
THE SOUND

AIR
PANEL
LED

あざやか
モード
搭載タイプ

寝室向け
タイプ

スタンダード
機能

仕様

ペンダント

デスク
スタンド

設備照明

キッチン

納戸・
多目的

浴室

内玄関・
廊下・
トイレ

ポーチ・
勝手口・
門柱・軒下

取付の
ご注意

リモコン
一覧

機能
一覧表

軽やかでシンプルな丸型デザインで多

スタンダードモデル



HH-CD1480A、1280A、1080A、0880A

空間に浮かんでいるような軽やかでシンプルな丸型タイプ。
消灯時も天井をすっきりと見せ、インテリアとも美しく調和します。



普段のあかり<昼光色>



普段のあかり<電球色>

生活シーンや気分に合わせて、あかりをワンタッチで切り替えられます

全灯 (文字くっきり光)

小さな文字もくっきり見やすい「文字くっきり光」搭載。
※HH-CD0689Aは、「文字くっきり光」を搭載していません。



普段のあかり

センター光とパネル光を同時に点灯するあかり。白い色から暖かい色まで、光の色と明るさを設定できます。



<電球色>



専用リモコン HK9800MM

※シンプルモデルのリモコンはHK9493MM

パネル光のみ

天井面をほんのりと照らし、くつろぎ感を深めます。
※電球色のみ。
シンプルモデルは照らし分けできません。



センター光のみ


食卓やリビングテーブルにあかりだまりをつくります。
※電球色のみ。
シンプルモデルは照らし分けできません。



彩なシーンを演出

AIR PANEL LEDについてくわしくはP.6~7へ

ジオメトリックモデル

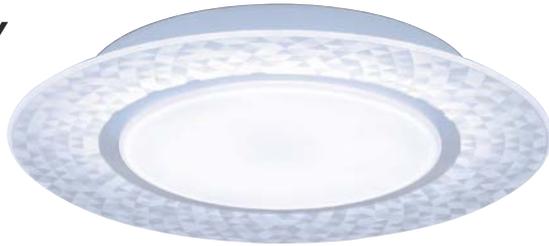

HH-CD1281A、0881A

北欧系のインテリアで人気のジオメトリック柄(幾何学模様)をモチーフにしたデザイン。洗練されたモダンな空間から、ナチュラルな空間まで幅広く調和します。



シンプルモデル



HH-CD1289A、1089A、0889A、0689A

照らし分け機能のないコンパクトサイズ。個室や寝室におすすめです。

外径540mm。
AIR PANEL LEDを
すっきり小型化。

○φ620mm
スタンダードモデル

○φ540mm
シンプルモデル



- シーリングライト
- LINK STYLE LED
- AIR PANEL LED THE SOUND
- AIR PANEL LED
- あざやかモード搭載タイプ
- 寝室向けタイプ
- スタンダード機能
- 仕様
- ペンダント
- デスクスタンド
- 設備照明
- キッチン
- 納戸・多目的
- 浴室
- 内玄関・廊下・トイレ
- ポーチ・勝手口・門柱・軒下
- 取付の
ご注意
- リモコン
一覧
- 機能
一覧表

シニアに見やすいあかり




ニッポンの心づかいと
美意識を、かたちに。



眼が老化すると色の違いがわかりにくく、文字が読みにくくなります。

歳を重ねると…


- レンズの役割をする「水晶体」が黄濁。
- 光を感じる網膜上の神経が減少。

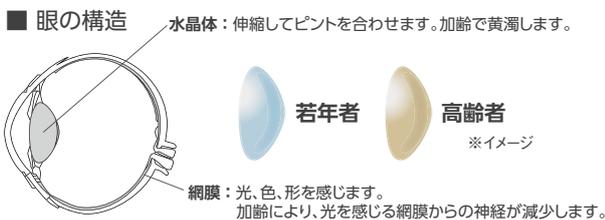

眼の組織が老化することで…


- 色の見え方が変わり、色の違いを認識しにくくなる。
- 明るさを感じにくくなり、文字が見えにくくなる。

■ 加齢による、色の見え方変化 (写真はイメージです)

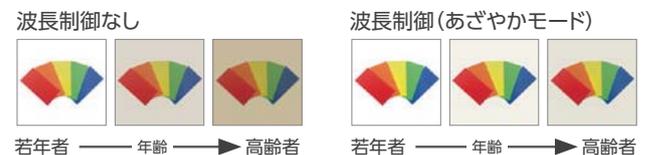

「あざやかモード」を使うと、「色や文字が見やすくなる」と実証されました。


【色・文字の見え方実験での主観評価】

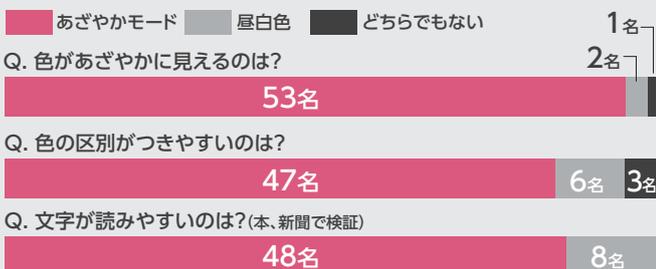

北里大学で実証

「あざやかモード搭載 シーリングライト」は、色が鮮やかになり、手元もしっかり明るく、色も文字も見やすい! と実証されました。

加齢によって、色や文字の見え方は変化します。あざやかモード搭載のシーリングライトは、色温度5000Kのシーリングライトよりも、色が見やすく、文字も読みやすいことがわかりました。色(彩度)の異なる色票を用いた色識別テスト、文字識別テスト、それぞれでわずかな違いも区別ができることがわかりました。



北里大学 教授
半田知也博士(医学)

【実験方法】実験参加者:56名(60~69歳男女)
方法:同じ室内で「昼白色」5000Kと「あざやかモード」6200K(波長制御+明るさ 全灯時の約1.3倍)、それぞれのシーリングライトの下で室内に配置された配置物の色、文字の見え方の感じ方の効果を検証。



あざやかモード搭載タイプ
HH-JCC1242A、0842A

「あざやかモード」搭載

「あざやかモード」は、黄みを抑え、青みが引き立つ波長制御を取り入れ、さらに明るさもアップ。色はよりあざやかに、文字も読みやすくなります。




【新開発】あざやかモード

波長制御で色の見やすさアップ



明るさが全灯時の約1.3倍にアップ

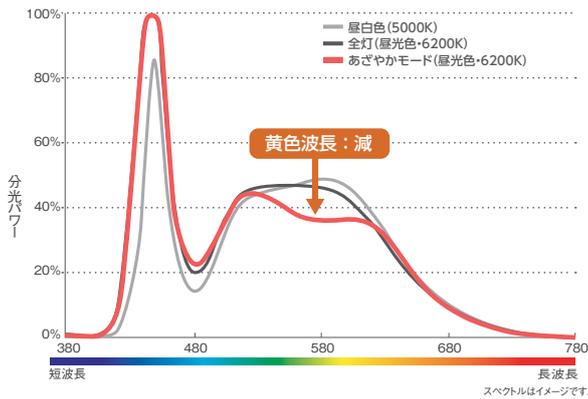

明るさ100%
(全灯時)



単位: lx

明るさ130%
(あざやかモード時)



単位: lx

<実験方法>

HH-JCC1242A (全灯時 / あざやかモード時) を取り付けけた部屋で、それぞれの照度を測定



昼白色



あざやかモード



昼白色



あざやかモード

●写真はイメージです。ご使用の環境により色味や雰囲気は異なります。

シンプルで美しいモダンなデザイン

点灯すると浮かびあがる「東雲柄」。

点灯時と消灯時の

2つの異なる表情を楽しめます。

フレームにはメタリックアクセントを採用。



しののめ
東雲柄




【色(彩度)識別実験での正答者数】

3枚の色票から、彩度の異なる色票を回答してもらい評価 ※イメージ



■ 赤色識別

正答者
※彩度差0.5



■ 緑色識別

正答者
※彩度差0.5




【文字識別実験での正答者数】

ランドルト環の向きを回答してもらい評価 (各レベル5問) ※イメージ

視力レベル	※イメージ				
0.3	C	o	o	o	C
0.5	o	o	o	o	o
0.7	o	c	o	c	o

正答者
※視力レベル
0.5
正答率
80%以上



【実験方法】実験参加者:53名(60~69歳男女)

方法:同じ室内で「昼白色」5000Kと「あざやかモード」6200K(波長制御+明るさ 全灯時の約1.3倍)、それぞれのシーリングライトの下で40cmの視距離での彩度差の異なる色票の見分けの効果を検証。

【実験方法】実験参加者:53名(60~69歳男女)

方法:同じ室内で「昼白色」5000Kと「あざやかモード」6200K(波長制御+明るさ 全灯時の約1.3倍)、それぞれのシーリングライトの下で40cmの視距離での視力の効果を検証。

シーリング
ライト

LINK
STYLE
LED

AIR
PANEL
LED
THE SOUND

AIR
PANEL
LED

あざやか
モード
搭載タイプ

寝室向け
タイプ

スタンダード
機能

仕様

ペンダント

デスク
スタンド

設備照明

キッチン

納戸・
多目的

浴室

内玄関・
廊下・
トイレ

ポーチ・
勝手口・
門柱・軒下

取付の
ご注意

リモコン
一覧


機能
一覧表

おやすみからお目覚めまで寝室環境を



NEW 寝室向けタイプ 間接光搭載モデル
HH-CD1070A、0870A

2月発売予定

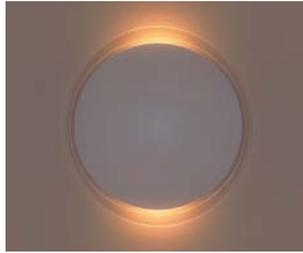

2方向の間接光を際立たせる
オーバルデザイン



【間接光】

リモコンの
ボタンで
切り替え

★ おやすみ前のリラックスに。「くつろぎモード」

夕暮れの空をイメージした色温度2000K(ケルビン)の間接光。

くつろぎのあかりが足元の壁をほんのり照らすことで、ゆったりした空間を演出。さらに枕元を照らすことで、手元や自分の周囲がほどよく明るくなり、リラックスできる環境づくりをサポートします。




●写真はイメージです。



【間接光】+【直接光】

■「落ちついた気分になり、おやすみ前におすすめ」と実証されました。

【心理解析結果】

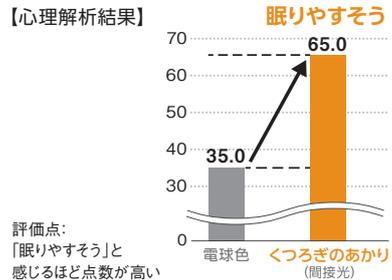

【実験方法】

・実験参加者: 10名(40~50代の男女)

・実験方法: くつろぎ、電球色(100%調光)の空間をベッドに横たわった状態で観察し、心理・生理計測を実施

※ここで、快適感・覚醒感とは社団法人日本生体医工学会の原著論文(Vol.48 (2010), No.2, pp.197-206)に記載の評価方法を参考にして、脳波のデータを用いて算出しています。また、「眠りやすそう」は、11段階の主観評価により算出しています。

寝室向けタイプ共通機能

🌙 まぶしさを抑えて、ほんのり点灯。「夜間モード」


JISで定められている寝室の深夜帯に最適な照度約2 lx(ルクス)に設定した「夜間モード」。常夜灯よりも明るく、徐々に明るくなるあかりで、まぶしさを抑えてほんのり点灯します。

■夜間の歩行時に



手元や足元が見やすく、深夜の室内歩行やおむつ替え、子供の様子確認などに便利です。

■子供の様子確認に

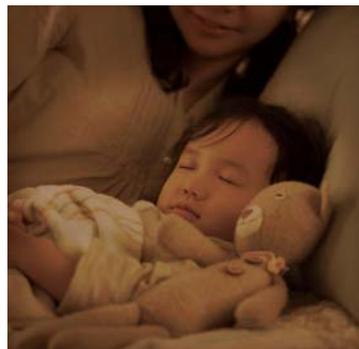

●写真はイメージです。



蓄光ボタンで
暗がりでも
ボタン操作しやすい



キッズデザイン協議会が表彰した子どもたちの産み育てを支援するデザインです。

第10回
「キッズデザイン賞」
受賞しました

サポートするあかり



NEW 寝室向けタイプ リネン柄モデル
HH-CD1071A、0871A

2月発売予定



重ねたリネンから透ける光のイメージを表現。
寝室にやわらかな光を広げます。



リネンイメージ


絵本の読みきかせ、寝かしつけに。「くつろぎモード」

絵本の文字が見やすく、明るすぎない照度約20 lx(ルクス)、
2700K(ケルビン)の電球色。

子供の気分を落ち着かせ入眠しやすい環境を整えるあかり。おやすみ前の絵本の読み聞かせにおすすめです。



くつろぎモードの絵本イメージ

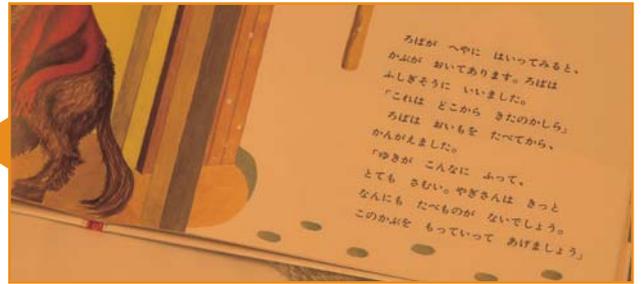

●写真はイメージです。

さわやかな朝をサポート。「お目覚めモード」

設定した時刻が近づくと徐々に明るくなる光とアラームの音で起床時刻をお知らせ。
朝日が昇るように快適なお目覚め環境をサポートします。



※点灯がはじまる時間は30分前、15分前から選べます。

2つのタイマーをライフスタイルに合わせて設定できます。

おめざめ1
2秒押し 平日
登校に合わせて
7:00



※初期設定の場合

おめざめ2
2秒押し 休日
ちょっとゆっくり
9:00



おめざめ
音量設定

アラーム音も
切替えます。



起床時刻をお知らせするアラームのボリュームを切替えます。
ボリュームは大・小・無音の3種類から選べます。

■専用リモコンの機能説明につきましては46・47頁をご覧ください。 ●写真はイメージです。ご使用の環境により、色味や雰囲気は異なります。

シーリング
ライト

LINK
STYLE
LED

AIR
PANEL
LED
THE SOUND

AIR
PANEL
LED

あざやか
モード
搭載タイプ

寝室向け
タイプ

スタンダード
機能

仕様

ペンダント

デスク
スタンド

設備照明

キッチン

納戸・
多目的

浴室

内玄関・
廊下・
トイレ

ポーチ・
勝手口・
門柱・軒下

取付の
ご注意

リモコン
一覧

機能
一覧表

文字くっきり光で 小さな文字もくっきり見やすい



昼白色
5000K

文字くっきり光
6200K

白と黒のコントラスト感がアップ!

文字くっきり光

とは?

文字が見やすい「色温度(6200K)」と「明るさ」で、
小さな文字もくっきり見えるあかりです。
読書や勉強などにおすすめです。

文字が見やすい
色温度
6200K

+

明るさ

北里大学で実証!

文字くっきり光は、文字が
くっきりして読みやすい!と、
実証されました。

昼白色(5000K)と
文字くっきり光(6200K)、
どちらの文字が読みやすいですか。


6200Kと
回答した人

23人

5000Kと
回答した人

9人

0 5 10 15 20 25



北里大学教授
半田知也博士(医学)

■実験方法


[実験参加者] 32名(10~60代
の男女) [方法] 高さ72cmの
テーブル(※ダイニングテーブルを
想定)上にて、「昼白色」5,000K
と、「文字くっきり光」6,200Kの
モード(直下照度500lx)で文字
の読みやすさ感、コントラスト感
を比較評価。

読みやすさのポイントは文字くっきり光!

黒い線がどちらの方向を向いているよう
に見えるか回答してもらい正答率を検証



●識別マークはイメージです。

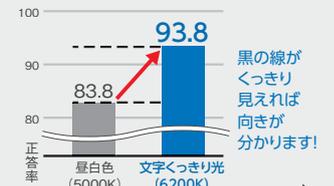


黒の線が
くっきり
見えれば
向きが
分かります!

デスクスタンドはP.34へ

明るさアップボタン※1



明るさアップボタンを押すと、
全灯時の約1.3倍に明るさが
アップします。



読書や勉強時に



より明るく、細かい文字が
読みやすい



趣味の時間に



手芸などの細かい手作業に
おすすめです

※1 搭載機種は2~5頁のラインナップ表でご確認ください。

独自技術で、畳数基準内で最大光量の明るさと高い省エネ性能を両立^{※2}

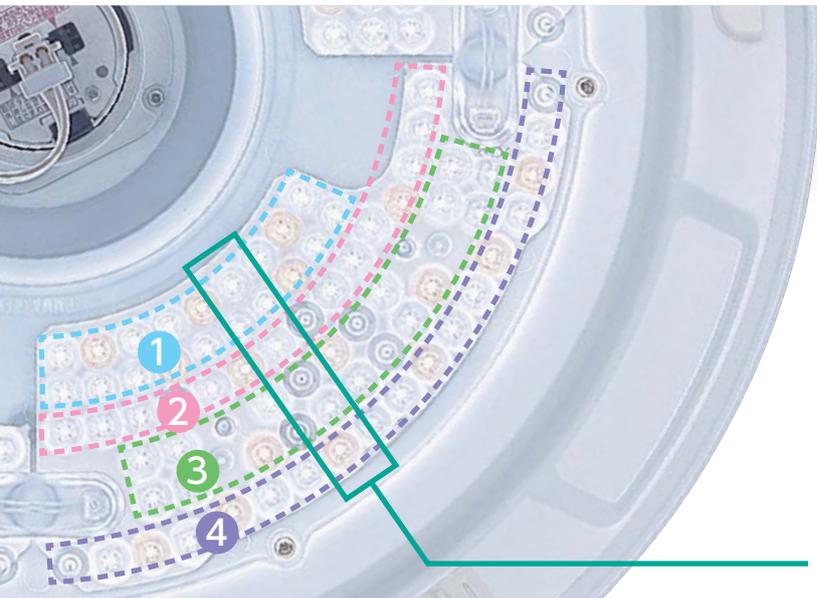


新・光拡散レンズ^{※2}

〔発光イメージ〕

4種のレンズで、光をよりワイドに拡散させながら、光の取り出し効率が大幅に向上しました。

〔配光イメージ〕 実際の配光曲線とは異なります。

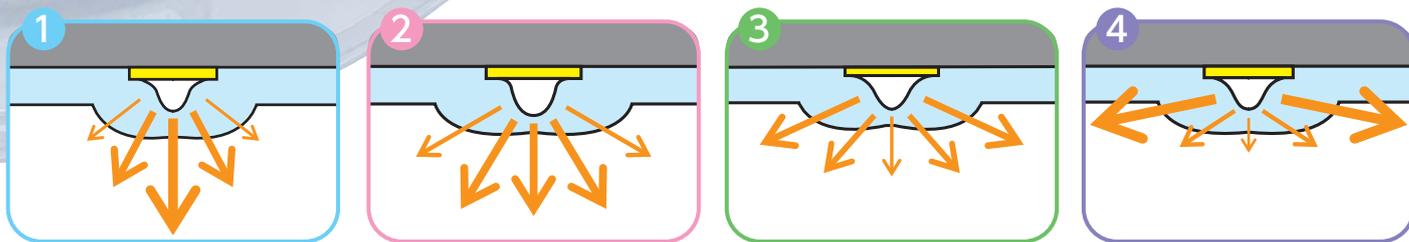

中心付近のレンズは下方方向を中心に、外側のレンズになるほど横方向にもワイドに発光。壁方向にも光を広げ、お部屋全体を明るく照らします。

※2 新・光拡散レンズ搭載品番：HH-CD2033A、1833A/CC1245A、0845Aを除くスタンダードシリーズ。


畳数基準内で最大光量の明るさを実現^{※3}

※該当機種は2～5頁のラインナップ表でご確認ください。

■～12畳の場合

4500lm以上

5500lm未満

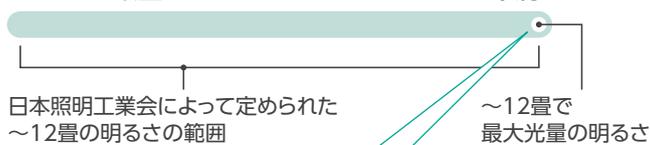

日本照明工業会によって定められた～12畳の明るさの範囲


～12畳で最大光量の明るさ



～12畳 スタンダードタイプ
HH-CD1244A
明るさ 5499lm

明るさそのまま、省エネ性能アップ!^{※4}

従来品と比べて、約9%エネルギー消費効率がアップ^{※4}!

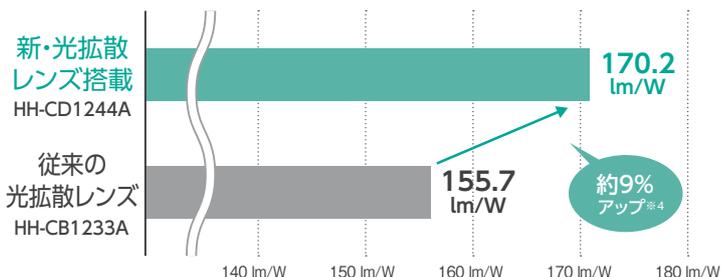

※3 初期光束の場合。明るさは使用により徐々に低下します。一般社団法人日本照明工業会ガイドA121:2014住宅用カタログにおける適用量数基準より。

※4 当社2016年発売LEDシーリングライト (HH-CB1233A) と2018年発売LEDシーリングライト (HH-CD1244A) との比較を参考として表記。LEDシーリングライト (HH-CB1233A) は生産完了。

お手入れラクラク



虫ブロック、キレイコート採用商品は、商品写真内に表示しています。

LEDの特長

紫外線 ほぼゼロで虫が寄りにくい。

LEDの光の波長は、虫が好む光の波長をほとんど放出しません。そのため、虫が寄りにくくなっています。

- 設置した器具の周囲の光環境によって誘虫効果に差が生じます。
- 蚊、ゴキブリなど、光に誘われない虫には効果がありません。


+ さらにパナソニックなら!

虫の侵入を防ぐ「虫ブロック設計」

※搭載機種は2～5頁のラインナップ表でご確認ください。

カバーと本体のすき間にパッキンを装着。さらにパッキンに防虫剤をしみこませることで防虫性能がアップ。カバー内への虫の侵入を防ぐので、面倒な手入れが少なく便利です。

パッキン+防虫剤で、虫をブロック!

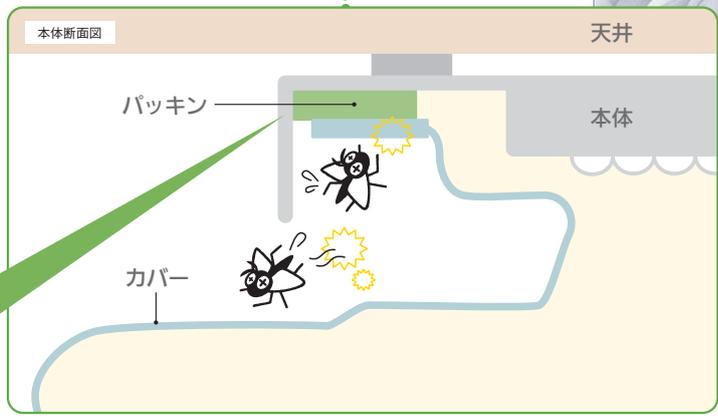

- 虫の侵入を完全に防止するものではありません。
- 器具の使用環境により、防虫性能効果に差が生じます。



汚れが付きにくく、お手入れラクラク。

キレイコート

はっ水はつ油樹脂と帯電防止剤を組み合わせた当社独自のキレイコートをカバーに採用。汚れはもちろんホコリも付きにくく、軽く拭くだけでキレイになります。



帯電防止機能
帯電防止の新導電剤でホコリが付きにくい

はっ水はつ油機能
油が付きにくく取れやすい

お手入れ簡単! さっと拭くだけ!

※搭載機種は2～5頁のラインナップ表でご確認ください。

- (注) キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので強くこすると効果が減少する場合があります。
- (注) 経年劣化により効果は多少減少します。(使用環境により程度は異なります。)
- (注) 全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。

あかりでくらしをサポートする機能を搭載

ネムりにこだわるLEDです。

入眠に適した環境を整える「おまかせモード」



※搭載機種は2～5頁のラインナップ表でご確認ください。

設定時間になると自動であかりのシーンが切り替わります。あなたの生活リズムに合わせてあかりの切替時刻を設定できるので、意識しなくても入眠に適した環境を整えます。


■あかりの切替時刻の初期設定	切り替わる時刻	あかりのシーン
朝モード	5:00	「全灯(文字くっきり光)」
昼モード	12:00	「普段のあかり」
夜モード	20:00	「暖かい色」

※初期設定時刻を変更する場合は取扱説明書をご参照ください。

【おまかせモードイメージ】初期設定の場合



※壁スイッチがONの状態でのみ動作します。※消灯時又は常夜灯点灯時には、あかりの切替時刻になっても自動点灯しません。※おまかせモード中はリモコンの信号が届く場所にリモコンを置いてください。※HH-CD1462A、1262A、1062A、0862Aの場合、朝モード・昼モード時にはエコナビが働き、明るさも自動で変化します。

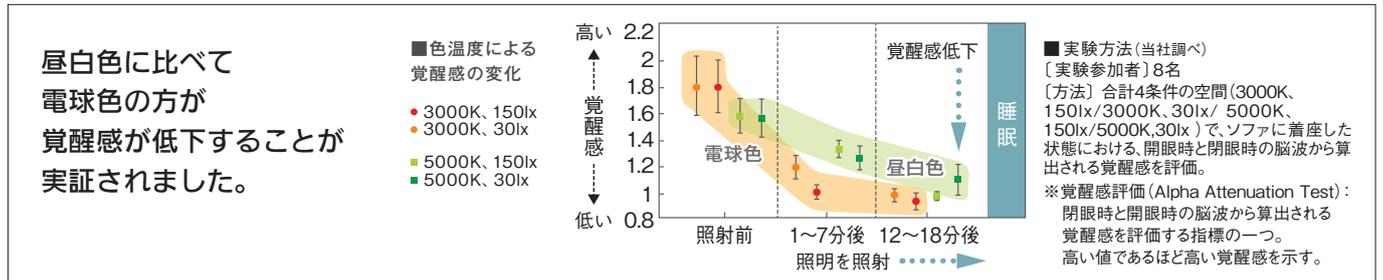

リモコン一つで便利と安心、2つの「タイマー」。

おやすみタイマー

リモコンの「おやすみ」ボタンを押すことで、自動で消灯するタイマー機能を使用できます。おやすみ前の過ごし方に合わせて30分と60分後の2種類から選べます。

※エコナビ搭載タイプ用リモコン(HK9805MM)の場合

るすばんタイマー

リモコンの「るすばん」ボタンを押すことで、設定時間になると、あかりのスイッチが自動的にON・OFFします。点灯・消灯時刻は「設定通り」「15分前」「30分前」の3パターンでランダムに変わります。帰宅時間が夜遅くなることや、長期不在するときの空き巣対策に。ひとり暮らしの女性には、家族がいる家に帰宅しているかのように装うこともできます。

るすばんボタンを押すだけの簡単設定

(注) この商品は侵入や盗難等を阻止するものではありません。万が一被害に遭われた場合でも、弊社では一切責任を負いかねます。商品のご使用と合わせて、施錠・戸締まり等の防犯対策を行うことをおすすめします。

共通機能

安心して使い続けられるパナソニックのLED

肌の色もモノの色もより自然に見える。

演色性に優れたLEDを搭載し、すべての光色でRa83以上を実現。



約40000時間の長寿命^{*1}
 ランプ交換不要^{*2}

安心の長期保証 **5年保証**

電源工事なしで取り付けが簡単です。

詳しくは45ページへ▶

※1 光束維持率70% ※2 故障時には修理が必要です。●写真・イラストはイメージです。ご使用の環境により、色味や雰囲気は異なります。

シーリングライト

LINK STYLE LED

AIR PANEL LED THE SOUND

AIR PANEL LED

あざやかモーター搭載タイプ

寝室向けタイプ

スタンダード機能

仕様

ペンダント

デスクスタンド

設備照明

キッチン

納戸・多目的

浴室

内玄関・廊下・トイレ

ポーチ・勝手口・門柱・軒下

取付のご注意

リモコン一覧

機能一覧表

「エコナビ」で お部屋の明るさを、 1日中自動でコントロール



エコナビ搭載商品は商品写真左上にECONAVIと表示しています。

朝日が差し込む朝は自動で明るさを抑えます。

お部屋のあかりをつけっぱなしにしているでも、晴れた昼間は自動で消灯してくれます。




夜、外が暗くなったら感知して、お部屋を明るく照らします。

夕暮れどきに暗くなってもいつの間にか目にやさしい明るさに調節してくれます。

●写真はイメージです。



ヒミツはパナソニック独自の「明るさセンサー」

「明るさセンサー」がお部屋の明るさを検知して自動で調光。設定した明るさ環境を保ちながら、ムダな消費電力をカットします。

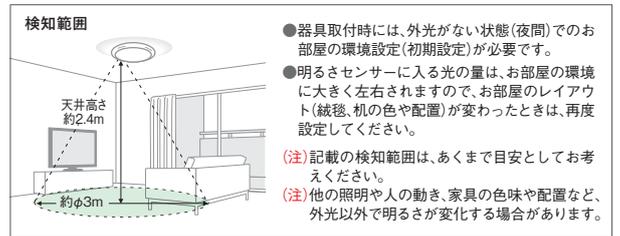

使用電力削減例

■ 普段モード100%点灯(昼光色)とエコナビ点灯との比較
(LEDシーリングライト(〜12畳用:HH-CD1262A)における推測値)

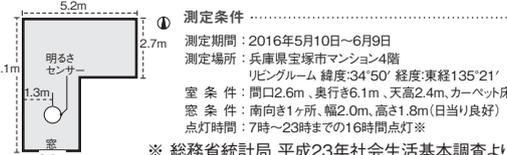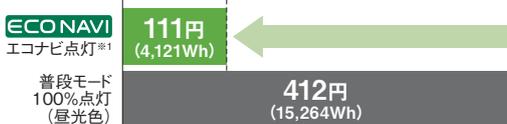

立地条件、気象条件、季節による日照時間によって省エネ率は変動します。

当社独自の基準に基づくものです。

1ヵ月 天気概要	晴 (20日間)	曇 (10日間)	雨 (1日間)
-------------	-------------	-------------	------------

エコナビ点灯時の最大の明るさを調整できます


リモコン(カバーを開いた状態)
明るさ調整ボタン



※1 エコナビ点灯の初期設定は100%の明るさを基準としています。 ※2 1ヵ月使用電気代(1ヵ月使用電力量)。電力料金目安単価27円/kWh(税込)で算出。
●写真はイメージです。ご使用の環境により、色味や雰囲気は異なります。

おすすめの畳数設定について

明るさと畳数の関係

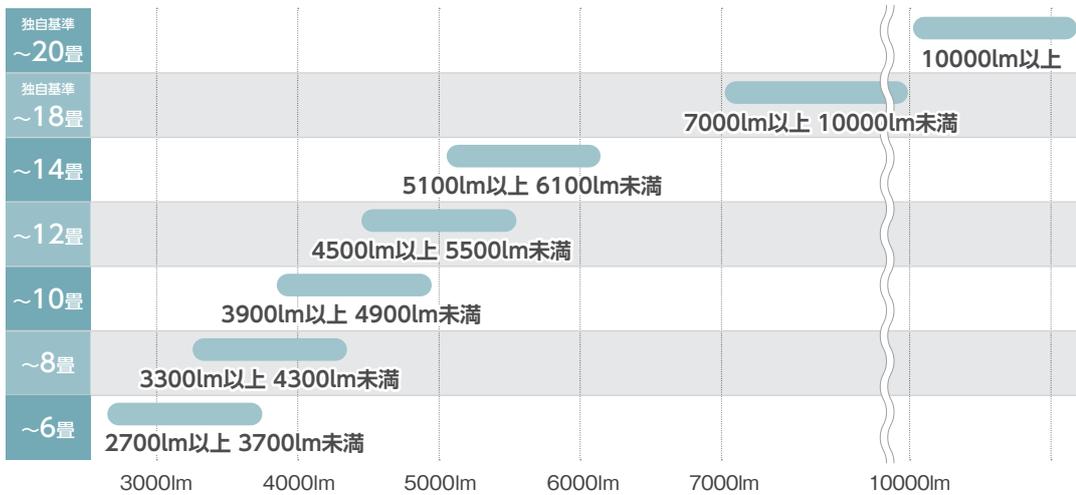

大光量で
大きな部屋も明るい

対応品番

HH-CD2033A, 1833A

従来の~14畳モデル
を大きく上回る明るさで
広いお部屋も明るく照
らします。

「適用畳数」の表示基準

「適用畳数」の表示基準（おすすめ畳数は、天井高さ2400mm、1畳の広さ1820mm×910mmの条件下での数値です。）

- 「適用畳数」は、居間・応接室・寝室などの居室の全般照明に使用する器具に表示しています。
- この表はあくまでも目安です。セードのデザインや材質によっては異なる場合があります。詳しくは各商品の仕様にある畳数表示をご参照ください。
- 高齢者の方には、実際のお部屋の畳数値より1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。またお部屋の内装色が濃い場合にも、1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。

この表は、一般社団法人 日本照明工業会「ガイドA121:2014：住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」をもとに作成したものです。

商品仕様表示の見方

LED
の場合

①

③ 全灯 (文字くっきり光) の場合

④ **HH-XCD1288A** NEW (2月発売予定)
オープン価格 ※ 図252956

⑥ LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

⑦ ●寸法：高さ9.9・幅55・長71.2cm
●質量：4.9kg
●照明・スピーカー動作時：定格消費電力52.3W
●固有エネルギー消費効率：117.7 lm/W (5499 lm・46.7W)

⑧

⑨

- 共通仕様
- アクリルパネル (透明・キレイコート)
- アクリルカバー (乳白つや消し)
- 専用リモコン送信器 (HK9850MM) 同梱 (リモコンボックス付)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- AC100V ●水平天井専用
- 文字くっきり光 ●Bluetooth® 搭載
- 通信距離は直線見通しで約10m
- 専用アプリ「あかりモ」対応
- スピーカー内蔵
- スピーカー動作時：定格消費電力7.3W
- ワイヤレス送信機 (HK8900) 同梱

※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
※機器の設定にはスマートフォンが必要です。

②

⑤ ~12畳

⑩

リモコン

日本製
LINK STYLE LED
5年保証

- ① **商品の機能**：器具選びの目安になる、商品の特長を表しています。
- ② **光色タイプ**：調色できる商品は調色タイプと示しています。
- ③ **光色の例**：商品写真で点灯している光色を表しています。
- ④ **品番・価格・POSコード**：ご注文に必要な商品の品番と価格・POSコードを表しています。
- ⑤ **部屋の広さの目安 (畳数)**：おすすめの部屋の広さの目安を畳数で表しています。高齢者の方には1ランク上の畳数をおすすめします。
- ⑥ **光源の種類・色温度・演色性**：使用されているLED光源の光色と、色温度 (K/ケルビン数)、演色性 (平均演色評価数 Ra値) を示しています。
- ⑦ **器具の大きさ**：器具の寸法と質量を表しています。
- ⑧ **明るさの目安・固有エネルギー消費効率**：「固有エネルギー消費効率」(単位: lm/W: ルーメン・パー・ワット) は、器具から出る光の量 (全光束: lm: ルーメン) を、消費電力 (W: ワット) で割った値。1Wの電力でどれだけの明るさ (全光束) を発生させられるかを表す値です。エネルギー消費効率が大いほど、貴重な電力を有効に活かした商品と言えます。詳しくは49頁をご覧ください。
- ⑨ **仕様**：スイッチの種類・付加機能・仕上り・素材など、商品の機能を表しています。
- ⑩ **5年保証**：LED電源・LEDユニットが5年保証になります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

注) 固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。(本カタログ49頁をご参照ください。)

■LEDシーリングライトの機能説明につきましては6~24頁をご覧ください。 ■専用リモコンの機能説明につきましては46・47頁をご覧ください。 ■るすばんタイマーの機能説明につきましては23頁をご覧ください。 ■シーリングライト機能一覧表・48頁をご参照ください。 ■取り付けについてのご注意は45頁をご覧ください。

シーリング
ライト

LINK
STYLE
LED

AIR
PANEL
LED
THE SOUND

AIR
PANEL
LED

あざやか
モード
搭載タイプ

寝室向け
タイプ

スタンダード
機能

仕様

ペンダント

デスク
スタンド

設備照明

キッチン

納戸・
多目的

浴室

内玄関・
廊下・
トイレ

ポーチ・
勝手口・
門柱・軒下

取付の
ご注意

リモコン
一覧

機能
一覧表

LEDシーリングライト

ボタンひとつであかりの模様替え。お手入れのしやすさ、色の見え方にもこだわりました。

Bluetooth® 搭載シリーズ LINK STYLE LED



文字くっきり光 調色タイプ
スピーカー搭載
キレイコート
全灯(文字くっきり光)の場合
スピーカー搭載
キレイコート

HH-XCD1288A NEW [2月発売予定] **~12音**
オープン価格 ※ 円252956

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9.9・幅55・長71.2cm
●質量: 4.9kg
●照明・スピーカー動作時: 定格消費電力52.3W
●固有エネルギー消費効率: 117.7 lm/W (5499 lm・46.7W)



文字くっきり光 調色タイプ
全灯(文字くっきり光)の場合
キレイコート

HH-XCD1283A NEW [2月発売予定] **~12音**
オープン価格 ※ 円252949

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9.9×幅φ62cm
●質量: 4.7kg
●固有エネルギー消費効率: 111.9 lm/W (5499 lm・49.1W)



単色タイプ
水平据置専用
日本製
LINK STYLE LED

HH-XSB0001L
オープン価格 ※ 円901750

Bluetooth®対応LED電球4.8W1灯(E26)
(電球色2700K・Ra80)
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V
●コード3m付
●電球40形1灯相当の明るさ
●Bluetooth®対応LED電球専用
●寸法: 高さ19.6×幅φ20cm ●質量: 1kg
●固有エネルギー消費効率: 97.9 lm/W (470 lm・4.8W)
ランプ: LDA5L-G/K40/BT/W
●対応リモコン(HK9850MM)別売
●通信距離は直線見通しで約10m
●専用アプリ「あかりモ」対応

※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
※機器の設定にはスマートフォンが必要です。

HH-XCD0888A NEW [2月発売予定] **~8音**
オープン価格 ※ 円252932

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9.9・幅55・長71.2cm
●質量: 4.9kg
●照明・スピーカー動作時: 定格消費電力42.8W
●固有エネルギー消費効率: 116.1 lm/W (4299 lm・37W)

HH-XCD0883A NEW [2月発売予定] **~8音**
オープン価格 ※ 円252925

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9.9×幅φ62cm
●質量: 4.7kg
●固有エネルギー消費効率: 112.2 lm/W (4299 lm・38.3W)

■共通仕様
●アクリルパネル(透明・キレイコート)
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●専用リモコン送信器(HK9850MM)同梱(リモコンボックス付)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V ●水平天井専用
●文字くっきり光 ●Bluetooth®搭載
●通信距離は直線見通しで約10m
●専用アプリ「あかりモ」対応
●スピーカー内蔵
●スピーカー動作時: 定格消費電力7.3W
●ワイヤレス送信機(HK8900)同梱

※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
※機器の設定にはスマートフォンが必要です。

日本製
LINK STYLE LED
5年保証

■共通仕様
●アクリルパネル(透明・キレイコート)
●プラスチックカバー(乳白つや消し)
●透明枠(つや消し)
●専用リモコン送信器(HK9850MM)同梱(リモコンボックス付)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V
●水平天井専用
●文字くっきり光
●Bluetooth®搭載
●通信距離は直線見通しで約10m
●専用アプリ「あかりモ」対応

※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
※機器の設定にはスマートフォンが必要です。

日本製
LINK STYLE LED
5年保証



単色タイプ
水平据置専用
日本製
LINK STYLE LED

HH-XSB0002L
オープン価格 ※ 円896452

LED(電球色2700K・Ra83)
●カバー(乳白)
●ホワイト仕上
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V
●コード3m付
●寸法: 高さ6.8×幅4.4×長さ62.8cm ●質量: 1.1kg
●固有エネルギー消費効率: 68.8 lm/W (860 lm・12.5W)
●対応リモコン(HK9850MM)別売
●Bluetooth®搭載
●通信距離は直線見通しで約10m
●専用アプリ「あかりモ」対応

※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
※機器の設定にはスマートフォンが必要です。



単色タイプ
水平据置専用
日本製
LINK STYLE LED

HH-XSC0003L
オープン価格 ※ 円049006

Bluetooth®対応LED電球4.8W1灯(E26)
(電球色2700K・Ra80)
●ホワイト仕上
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V
●コード3m付
●電球40形1灯相当の明るさ
●Bluetooth®対応LED電球専用
●寸法: 高さ18.8×幅φ10cm ●質量: 0.8kg
●固有エネルギー消費効率: 29.1 lm/W (140 lm・4.8W)
ランプ: LDA5L-G/K40/BT/W
●対応リモコン(HK9850MM)別売
●通信距離は直線見通しで約10m
●専用アプリ「あかりモ」対応

※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
※機器の設定にはスマートフォンが必要です。

■ HH-XCD1288A、0888A/CD1298A、0898A スピーカー・ワイヤレス送信機仕様

■ スピーカー仕様

アンプ		スピーカー	
実用最大出力	形式	使用スピーカー	インピーダンス
5W+5W (1kHz, T.H.D 10%, 6Ω, 20kHz LPF, JEITA)	1ウェイ1スピーカー パステル型	3cm×9cmコーン型 フルレンジ×2	6Ω

Bluetooth®					
バージョン	送信出力	対応プロファイル	対応コーデック	通信方式	登録機器台数
Ver.2.1 +EDR	Class 2 (2.5mW)	A2DP (SCMS-T対応)	Qualcomm® aptX™ Low Latency, SBC	2.4GHz band FH-SS	最大8台

- スピーカー本体自体には音量調節機能を搭載していません。
- Bluetooth®機器の仕様によっては、音量調節ができない場合があります。

■ ワイヤレス送信機仕様

Bluetooth®					
バージョン	送信出力	対応プロファイル	対応コーデック	通信方式	
Ver. 3.0	Class 2 (2.5mW)	A2DP	Qualcomm® aptX™ Low Latency, SBC	2.4GHz band FH-SS	
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	質量	消費電力	ACアダプター		
			入力	出力	
44×16×69mm	約22g	0.5W	AC100V.50/60Hz 0.2A	DC5V.800mA	

※高齢者の方には、実際のお部屋の畳数値より1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。またお部屋の内装色が濃い場合にも、1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。

■LEDシーリングライトの機能説明につきましては6~24頁をご覧ください。 ■専用リモコンの機能説明につきましては46・47頁をご覧ください。

■るすばんタイマーの機能説明につきましては23頁をご覧ください。 ■シーリングライト機能一覧表・48頁をご参照ください。

■取り付けについてのご注意は45頁をご覧ください。

パネルシリーズ AIR PANEL LED



全灯(文字くっきり光)の場合
スピーカー搭載
キレイコート
おまかせモード

HH-CD1298A NEW (2月発売予定) **~12畳**
オープン価格 ※ 4252918
LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9.9・幅55・長71.2cm ●質量: 4.9kg
●照明・スピーカー動作時: 定格消費電力51.9W
●固有エネルギー消費効率: 118.7lm/W (5499lm・46.3W)

HH-CD0898A NEW (2月発売予定) **~8畳**
オープン価格 ※ 4252901

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9.9・幅55・長71.2cm ●質量: 4.9kg
●照明・スピーカー動作時: 定格消費電力42.5W
●固有エネルギー消費効率: 117.1lm/W (4299lm・36.7W)

- 共通仕様
 - アクリルパネル(透明・キレイコート)
 - アクリルカバー(乳白つや消し)
 - 専用リモコン送信器(HK9800MM)同梱(リモコンボックス付)
 - 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 - おまかせモード ●AC100V
 - 水平天井専用 ●文字くっきり光
 - Bluetooth®搭載
 - 通信距離は直線見通しで約10m
 - スピーカー内蔵
 - スピーカー動作時: 定格消費電力7.3W
 - ワイヤレス送信機(HK8900)同梱
- ※実際の建物の構造、使用環境、状況により電波到達距離が短くなる場合があります。



全灯(文字くっきり光)の場合
おまかせモード

HH-CC1485A **~14畳**
オープン価格 ※ 4010549

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9.9・幅55・長56.6cm ●質量: 4.1kg
●固有エネルギー消費効率: 120.2lm/W (6099lm・50.7W)

HH-CC1285A **~12畳**
オープン価格 ※ 4010525

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9.9・幅55・長56.6cm ●質量: 4.1kg
●固有エネルギー消費効率: 119.8lm/W (5499lm・45.9W)


HH-CC1085A **~10畳**
オープン価格 ※ 4010518

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9.9・幅55・長56.6cm ●質量: 4.1kg
●固有エネルギー消費効率: 118lm/W (4899lm・41.5W)

HH-CC0885A **~8畳**
オープン価格 ※ 4010495

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9.9・幅55・長56.6cm ●質量: 4.1kg
●固有エネルギー消費効率: 117.7lm/W (4299lm・36.5W)

- 共通仕様
- アクリルパネル(透明)
- アクリルカバー(乳白つや消し)
- 専用リモコン送信器(HK9800MM)同梱(リモコンボックス付)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- おまかせモード ●AC100V
- 水平天井専用 ●文字くっきり光



全灯(文字くっきり光)の場合
おまかせモード

HH-CC1286A **~12畳**
オープン価格 ※ 4010532

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9.9・幅55・長56.6cm ●質量: 4.1kg
●固有エネルギー消費効率: 119.8lm/W (5499lm・45.9W)

HH-CC0886A **~8畳**
オープン価格 ※ 4010501

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9.9・幅55・長56.6cm ●質量: 4.1kg
●固有エネルギー消費効率: 117.7lm/W (4299lm・36.5W)

- 共通仕様
- アクリルパネル(透明・模様入り)
- アクリルカバー(乳白つや消し)
- 専用リモコン送信器(HK9800MM)同梱(リモコンボックス付)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- おまかせモード
- AC100V
- 水平天井専用
- 文字くっきり光



全灯(文字くっきり光)の場合
おまかせモード

HH-CD1480A **~14畳**
オープン価格 ※ 4197998

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9×幅φ62cm ●質量: 4.3kg
●固有エネルギー消費効率: 120.7lm/W (6099lm・50.5W)

HH-CD1280A **~12畳**
オープン価格 ※ 4197899

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9×幅φ62cm ●質量: 4.3kg
●固有エネルギー消費効率: 115lm/W (5499lm・47.8W)

HH-CD1080A **~10畳**
オープン価格 ※ 4197745

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9×幅φ62cm ●質量: 4.3kg
●固有エネルギー消費効率: 116.6lm/W (4899lm・42W)

HH-CD0880A **~8畳**
オープン価格 ※ 4197615

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9×幅φ62cm ●質量: 4.3kg
●固有エネルギー消費効率: 114.9lm/W (4299lm・37.4W)

- 共通仕様
- アクリルパネル(透明)
- アクリルカバー(乳白つや消し)
- 専用リモコン送信器(HK9800MM)同梱(リモコンボックス付)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- おまかせモード ●AC100V
- 水平天井専用 ●文字くっきり光



全灯(文字くっきり光)の場合
キレイコート
おまかせモード

HH-CD1281A **~12畳**
オープン価格 ※ 4197905

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9×幅φ62cm ●質量: 4.3kg
●固有エネルギー消費効率: 115lm/W (5499lm・47.8W)

HH-CD0881A **~8畳**
オープン価格 ※ 4197622

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9×幅φ62cm ●質量: 4.3kg
●固有エネルギー消費効率: 114.9lm/W (4299lm・37.4W)

- 共通仕様
- アクリルパネル(透明・模様入り・キレイコート)
- アクリルカバー(乳白つや消し)
- 専用リモコン送信器(HK9800MM)同梱(リモコンボックス付)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- おまかせモード
- AC100V
- 水平天井専用
- 文字くっきり光



全灯(文字くっきり光)の場合

HH-CD1289A **~12畳**
オープン価格 ※ 4209424

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9.9×幅φ54cm ●質量: 3.2kg
●固有エネルギー消費効率: 115.4lm/W (5000lm・43.3W)

HH-CD1089A **~10畳**
オープン価格 ※ 4209394

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9.9×幅φ54cm ●質量: 3.2kg
●固有エネルギー消費効率: 115.4lm/W (4400lm・38.1W)

HH-CD0889A **~8畳**
オープン価格 ※ 4209363

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9.9×幅φ54cm ●質量: 3.2kg
●固有エネルギー消費効率: 113.7lm/W (3800lm・33.4W)

HH-CD0689A **~6畳**
オープン価格 ※ 4209332

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ9.9×幅φ54cm ●質量: 3.2kg
●固有エネルギー消費効率: 115.5lm/W (3200lm・27.7W)

- 共通仕様
- アクリルパネル(透明)
- アクリルカバー(乳白つや消し)
- 専用リモコン送信器(HK9493MM)同梱(リモコンボックス付)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- AC100V ●水平天井専用



注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
注) 固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。(本カタログ49頁をご参照ください。)
※高齢者の方には、実際のお部屋の畳数値より1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。またお部屋の内装色が濃い場合にも、1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。
※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 POSコードの上7桁は、494549980、494549077です。

シーリングライト
LINK STYLE LED
AIR PANEL LED THE SOUND
AIR PANEL LED
あざやかなモード搭載タイプ
寝室向けタイプ
スタンダード機能
仕様
ペンダント
デスクスタンド
設備照明
キッチン
納戸・多目的
浴室
内玄関・廊下・トイレ
ポーチ・勝手口・門柱・軒下
取付のご注意
リモコン一覧
機能一覧表

LEDシーリングライト

あざやかモード搭載タイプ



文字くっきり光 調色タイプ

あざやかモードの場合

LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

- 寸法: 高さ10.0×幅φ68.8cm ●質量: 4.5kg
- あざやかモード時: 定格消費電力61W・Ra92
- 固有エネルギー消費効率: 137.4 lm/W (5499 lm・40W) (定格値)

HH-JCC0842A ~8畳

オープン価格 ※ 円926401

LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

- 寸法: 高さ10.0×幅φ68.8cm ●質量: 4.5kg
- あざやかモード時: 定格消費電力46W・Ra92
- 固有エネルギー消費効率: 143.3 lm/W (4299 lm・30W) (定格値)

- 共通仕様
 - 虫ブロック設計
 - アクリルパネル (乳白・東雲柄)
 - ブライトシルバー仕上げ
 - 専用リモコン送信器 (HK9801MM) 同梱 (リモコンボックス付)
 - 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
 - AC100V
 - 水平天井専用
 - あざやかモード
 - 文字くっきり光
- ※あざやかモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
- ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

寝室向けタイプ



文字くっきり光 調色タイプ

全灯 (文字くっきり光) の場合

LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

- 寸法: 高さ14.5・幅63.4・長68.4cm
- 質量: 3.7kg
- 固有エネルギー消費効率: 133.1 lm/W (4899 lm・36.8W)

HH-CD0870A ~8畳

オープン価格 ※ 円252222

LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

- 寸法: 高さ14.5・幅63.4・長68.4cm
- 質量: 3.7kg
- 固有エネルギー消費効率: 128.3 lm/W (4299 lm・33.5W)

- 共通仕様
- 虫ブロック設計
- アクリルカバー (乳白つや消し・キレイコート)
- 透明枠 (つや消し)
- 専用リモコン送信器 (HK9806MM) 同梱 (リモコンボックス付)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- くつろぎモード (間接光)
- 夜間モード
- お目覚めモード
- AC100V
- 水平天井専用
- 文字くっきり光



文字くっきり光 調色タイプ

全灯 (文字くっきり光) の場合

LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

- 寸法: 高さ11.4×幅φ63cm
- 質量: 2.6kg
- 固有エネルギー消費効率: 123.6 lm/W (4550 lm・36.8W)

HH-CD0871A ~8畳

オープン価格 ※ 円252239

LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

- 寸法: 高さ11.4×幅φ63cm
- 質量: 2.6kg
- 固有エネルギー消費効率: 119.4 lm/W (4000 lm・33.5W)

- 共通仕様
 - 虫ブロック設計
 - アクリルカバー (乳白つや消し・リネン柄入り)
 - 専用リモコン送信器 (HK9806MM) 同梱 (リモコンボックス付)
 - 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
 - くつろぎモード
 - 夜間モード
 - お目覚めモード
 - AC100V
 - 水平天井専用
 - 文字くっきり光
- ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

スタンダードシリーズ (エコナビ搭載タイプ)



ECONAVI 調色タイプ

文字くっきり光

全灯 (文字くっきり光) の場合

LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

- 寸法: 高さ14.1×幅φ67cm ●質量: 3kg
- 固有エネルギー消費効率: 172.7 lm/W (6099 lm・35.3W)

HH-CD1262A ~12畳

オープン価格 ※ 円197875

LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

- 寸法: 高さ14.1×幅φ67cm ●質量: 3kg
- 固有エネルギー消費効率: 172.9 lm/W (5499 lm・31.8W)

HH-CD1062A ~10畳

オープン価格 ※ 円197721

LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

- 寸法: 高さ14.1×幅φ67cm ●質量: 3kg
- 固有エネルギー消費効率: 174.3 lm/W (4899 lm・28.1W)

HH-CD0862A ~8畳

オープン価格 ※ 円197592

LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

- 寸法: 高さ14.1×幅φ67cm ●質量: 3kg
- 固有エネルギー消費効率: 170.5 lm/W (4299 lm・25.2W)

- 共通仕様
- 虫・ホコリの入りにくい構造
- アクリルカバー (乳白つや消し)
- 透明枠 (つや消し) ●シルバー仕上げ
- 専用リモコン送信器 (HK9805MM) 同梱 (リモコンボックス付)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- おまかせモード ●AC100V
- 水平天井専用 ●文字くっきり光

※高齢者の方には、実際のお部屋の畳数値より1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。またお部屋の内装色が濃い場合にも、1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

注) 固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。(本カタログ49頁をご参照ください。)

■LEDシーリングライトの機能説明につきましては6~24頁をご覧ください。 ■専用リモコンの機能説明につきましては46~47頁をご覧ください。

■るすばんタイマーの機能説明につきましては23頁をご覧ください。 ■シーリングライト機能一覧表・48頁をご参照ください。 ■取り付けについてのご注意は45頁をご覧ください。

スタンダードシリーズ (大音量モデル)



文字くっきり光 調色タイプ
全灯 (文字くっきり光) の場合
キレイコート
ムシフロック
おまかせモード

HH-CD2033A
オープン価格 ※ 198032
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ14.1×幅φ73cm
●質量: 3.1kg
●固有エネルギー消費効率: 162.2 lm/W (11000 lm・67.8W)

HH-CD1833A
オープン価格 ※ 198025
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ14.1×幅φ73cm
●質量: 3.1kg
●固有エネルギー消費効率: 163.7 lm/W (8500 lm・51.9W)

■共通仕様
●虫ブロック設計
●アクリルカバー (乳白つや消し・キレイコート)
●透明枠
●専用リモコン送信器 (HK9496MM) 同梱 (リモコンボックス付)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
●おまかせモード ●AC100V
●水平天井専用 ●文字くっきり光
※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

日本製
5年保証
リモコン送信器

たとえばこんなお部屋に…



たとえばこんな方に…



スタンダードシリーズ



文字くっきり光 調色タイプ
全灯 (文字くっきり光) の場合
キレイコート
ムシフロック
おまかせモード

HH-CD1444A
オープン価格 ※ 197950
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ14.1×幅φ60cm ●質量: 2.4kg
●固有エネルギー消費効率: 170.3 lm/W (6099 lm・35.8W)

HH-CD1244A
オープン価格 ※ 197851
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ14.1×幅φ60cm ●質量: 2.4kg
●固有エネルギー消費効率: 170.2 lm/W (5499 lm・32.3W)

HH-CD1044A
オープン価格 ※ 197707
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ14.1×幅φ60cm ●質量: 2.4kg
●固有エネルギー消費効率: 169.5 lm/W (4899 lm・28.9W)

HH-CD0844A
オープン価格 ※ 197578
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ14.1×幅φ60cm ●質量: 2.4kg
●固有エネルギー消費効率: 167.9 lm/W (4299 lm・25.6W)

■共通仕様
●虫・ホコリの入りにくい構造
●アクリルカバー (乳白つや消し)
●専用リモコン送信器 (HK9493MM) 同梱 (リモコンボックス付)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
●AC100V ●水平天井専用 ●文字くっきり光
※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

日本製
5年保証
リモコン送信器

スタンダードシリーズ (ミディアムブラウン仕上)



文字くっきり光 調色タイプ
明るさアップ
全灯 (文字くっきり光) の場合
キレイコート
ムシフロック
おまかせモード

HH-CD1232A
オープン価格 ※ 197806
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ11.3×幅φ60.6cm ●質量: 2.6kg
●明るさアップモード時: 定格消費電力42.4W
●固有エネルギー消費効率: 159.4 lm/W (5150 lm・32.3W)

HH-CD0832A
オープン価格 ※ 197523
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法: 高さ11.3×幅φ60.6cm ●質量: 2.6kg
●明るさアップモード時: 定格消費電力33.7W
●固有エネルギー消費効率: 158.2 lm/W (4050 lm・25.6W)

■共通仕様
●虫ブロック設計
●アクリルカバー (乳白つや消し・キレイコート)
●ミディアムブラウン仕上
●専用リモコン送信器 (HK9804MM) 同梱 (リモコンボックス付)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
●おまかせモード ●AC100V
●水平天井専用
●文字くっきり光
※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

日本製
5年保証
リモコン送信器

※高齢者の方には、実際のお部屋の畳数値より1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。またお部屋の内装色が濃い場合にも、1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 POSコードの上7桁は、19印4549980、19印4549077です。

シーリング
ライト

LINK
STYLE
LED

AIR
PANEL
LED
THE SOUND

AIR
PANEL
LED

あざやか
モード
搭載タイプ

寝室向け
タイプ

スタンダード
機能

仕様

ペンダント

デスク
スタンド

設備照明

キッチン

納戸・
多目的

浴室

内玄関・
廊下・
トイレ

ポーチ・
勝手口・
門柱・軒下

取付の
ご注意

リモコン
一覧

機能
一覧表

LEDシーリングライト



洗練されたクリアレリーフ

透明素材のフレームを角度によって表情の変わる大胆なクリスタルカットでデザイン。スタイリッシュでありながら、シックな輝きを生み出します。



やさしく煌めく漆調

モチーフは「梨地」と呼ばれる蒔絵職人の技法・表現。ジャパニーズモダンのインテリアに調和し、蒔絵調のきらめきが優美な印象をもたらします。

スタンダードシリーズ(クリスタルカット調)

文字くっきり光
明るさアップ



全灯(文字くっきり光)の場合

HH-CD1237A

オープン価格 ※ 円197820

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

- 寸法: 高さ11.6×幅φ72cm
- 質量: 3kg
- 明るさアップモード時: 定格消費電力42.4W
- 固有エネルギー消費効率: 160.9 lm/W(5200 lm・32.3W)

調色タイプ

~12畳

HH-CD0837A

オープン価格 ※ 円197547

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

- 寸法: 高さ11.6×幅φ72cm
- 質量: 3kg
- 明るさアップモード時: 定格消費電力33.7W
- 固有エネルギー消費効率: 160.1 lm/W(4100 lm・25.6W)

調色タイプ

~8畳

- 共通仕様
 - 虫ブロック設計
 - アクリルカバー(乳白つや消し・キレイコート)
 - 透明枠(クリスタルカット調)
 - 専用リモコン送信器(HK9804MM)同梱(リモコンボックス付)
 - 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 - おまかせモード
 - AC100V
 - 水平天井専用
 - 文字くっきり光
- 日本製
- 5年保証
- ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
- ※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

スタンダードシリーズ(蒔絵調)

文字くっきり光
明るさアップ



全灯(文字くっきり光)の場合

HH-CD1238A

オープン価格 ※ 円197837

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

- 寸法: 高さ11.6×幅φ73cm
- 質量: 3kg
- 明るさアップモード時: 定格消費電力42.4W
- 固有エネルギー消費効率: 160.9 lm/W(5200 lm・32.3W)

調色タイプ

~12畳

HH-CD0838A

オープン価格 ※ 円197554

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

- 寸法: 高さ11.6×幅φ73cm
- 質量: 3kg
- 明るさアップモード時: 定格消費電力33.7W
- 固有エネルギー消費効率: 160.1 lm/W(4100 lm・25.6W)

調色タイプ

~8畳

- 共通仕様
 - 虫ブロック設計
 - アクリルカバー(乳白つや消し・キレイコート)
 - 蒔絵調仕上枠
 - 専用リモコン送信器(HK9804MM)同梱(リモコンボックス付)
 - 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 - おまかせモード
 - AC100V
 - 水平天井専用
 - 文字くっきり光
- 日本製
- 5年保証
- ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
- ※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

※高齢者の方には、実際のお部屋の畳数値より1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。またお部屋の内装色が濃い場合にも、1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。
注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

注) 固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。(本カタログ49頁をご参照ください。)

■LEDシーリングライトの機能説明につきましては6~24頁をご覧ください。 ■専用リモコンの機能説明につきましては46・47頁をご覧ください。

■るすばんタイマーの機能説明につきましては23頁をご覧ください。 ■シーリングライト機能一覧表・48頁をご参照ください。 ■取り付けについてのご注意は45頁をご覧ください。

スタンダードシリーズ (角型タイプ)



全灯 (文字くっきり光) の場合

HH-CC1245A ~12畳
 オープン価格 ※ ㊦051061
 LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
 ●寸法: 高さ12.5×幅□62.4cm ●質量: 3.5kg
 ●固有エネルギー消費効率: 136.1 lm/W (5499 lm・40.4W)

HH-CC0845A ~8畳
 オープン価格 ※ ㊦050996
 LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
 ●寸法: 高さ12.5×幅□62.4cm ●質量: 3.5kg
 ●固有エネルギー消費効率: 134.3 lm/W (4299 lm・32W)

- 共通仕様
- 虫・ホコリの入りにくい構造
- アクリルカバー (乳白つや消し・キレイコート)
- 透明枠
- 専用リモコン送信器 (HK9491MM) 同梱 (リモコンボックス付)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- AC100V
- 水平天井専用
- 文字くっきり光

日本製
5年保証

シンプルシリーズ (引き紐タイプ)



全灯 (文字くっきり光)

HH-CD0817D ~8畳
 オープン価格 ※ ㊦204788
 LED (昼光色6200K・Ra83)
 ●寸法: 高さ11.7×幅φ50cm ●質量: 1.8kg
 ●固有エネルギー消費効率: 126 lm/W (4299 lm・34.1W)

HH-CD0617D ~6畳
 オープン価格 ※ ㊦204771
 LED (昼光色6200K・Ra83)
 ●寸法: 高さ11.7×幅φ50cm ●質量: 1.8kg
 ●固有エネルギー消費効率: 131.6 lm/W (3699 lm・28.1W)

- 共通仕様
- 虫・ホコリの入りにくい構造
- プルスイッチ付【全灯→一段調光→常夜灯→減】
- アクリルカバー (乳白つや消し)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- AC100V ●水平天井専用 ●文字くっきり光

日本製
5年保証

プルスイッチ (引き紐) タイプ



※リモコン操作はできません。
 ※リモコンは同梱していません。

傾斜のある天井にも 取り付けられます

こちらの表記がある商品は、
別売の「傾斜天井取付アダプタ」を使えば
傾斜のある天井にも取り付けられます

※別売の傾斜天井アダプタ使用時、
55度までの傾斜天井に取付可能



傾斜は
55度まで
対応

※取付け方法については45頁をご参照下さい。
 ※配線器具を交換する場合は販売店・工事に依頼してください。
 (交換には資格が必要です)

LEDシーリングライト 傾斜天井取付アダプタ (別売)

HK9048 ●2個セット
 メーカー希望小売価格
 940円 (税抜) ㊦128195



HK9049 ●2個セット
 メーカー希望小売価格
 940円 (税抜) ㊦855923



HK9039 ●4個セット
 メーカー希望小売価格
 990円 (税抜) ㊦331649



対応品番は48ページへ

和風シリーズ



全灯 (文字くっきり光) の場合

HH-CD0850A NEW [2月発売予定] ~8畳
 オープン価格 ※ ㊦252208
 LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
 ●寸法: 高さ11.6×幅□48.4cm
 ●質量: 2.1kg
 ●固有エネルギー消費効率: 128.6 lm/W (4000 lm・31.1W)


HH-CD0650A NEW [2月発売予定] ~6畳
 オープン価格 ※ ㊦252185
 LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
 ●寸法: 高さ11.6×幅□48.4cm
 ●質量: 2.1kg
 ●固有エネルギー消費効率: 133.4 lm/W (3550 lm・26.6W)

- 共通仕様
- 虫・ホコリの入りにくい構造
- アクリルカバー (乳白つや消し)
- 木製 (白木)
- 専用リモコン送信器 (HK9493MM) 同梱 (リモコンボックス付)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- AC100V
- 水平天井専用
- 文字くっきり光

日本製
5年保証

※手造り品ですので色味・模様は
多少異なることがあります。

竿縁天井にも 取り付けられます

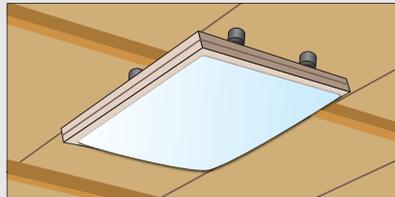

別売の「竿縁天井取付アダプタ」を使えば竿縁天井にも
取り付けられます。

※取付け方法については45頁をご参照下さい。

LEDシーリングライト 竿縁天井取付アダプタ (別売)

HK9003
 メーカー希望小売価格 2,500円 (税抜)
 ●4個セット ㊦676450



HK9059
 メーカー希望小売価格 3,200円 (税抜)
 ●4個セット ㊦395542



HK9058
 メーカー希望小売価格 3,200円 (税抜)
 ●4個セット ㊦331656



対応品番は48ページへ

※高齢者の方には、実際のお部屋の畳数値より1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。またお部屋の内装色が濃い場合にも、1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 POSコードの上7桁は、㊦印4902704、㊦印4549980、㊦印4549077です。

シーリング
ライト

LINK
STYLE
LED

AIR
PANEL
LED
THE SOUND

AIR
PANEL
LED

あざやか
モード
搭載タイプ

寝室向け
タイプ

スタンダード
機能

仕様

ペンダント

デスク
スタンド

設備照明

キッチン

納戸・
多目的

浴室

内玄関・
廊下・
トイレ

ポーチ・
勝手口・
門柱・軒下


取付の
ご注意

リモコン
一覧

機能
一覧表


LEDシーリングライト あかりシーンの切替パターン一覧

対応品番 HH-XCD1288A,0888A/XCD1283A,0883A/CD1298A,0898A/CD1289A,1089A,0889A,0689A/CD1070A,0870A/CD1071A,0871A/CD1462A,1262A,1062A,0862A/CD2033A,1833A/CD1444A,1244A,1044A,0844A/CD0850A,0650A/CC1485A,1285A,1085A,0885A/CC1286A,0886A

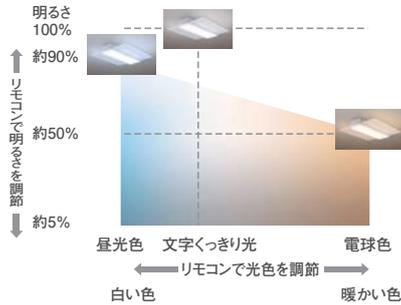


※HH-CD0689Aは文字くっきり光を搭載していません。


対応品番 HH-CD1480A,1280A,1080A,0880A/CD1281A,0881A/CC1245A,0845A

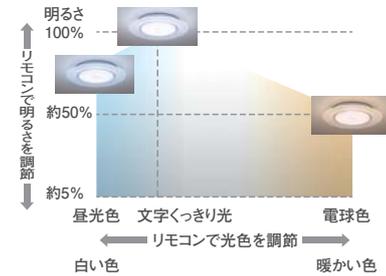

対応品番 HH-CD1237A,0837A/CD1238A,0838A/CD1232A,0832A

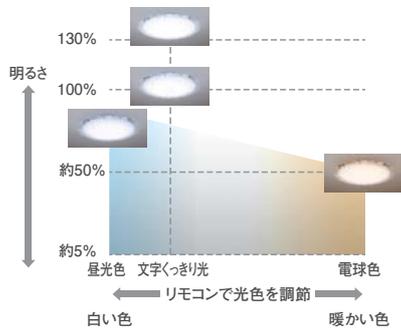

対応品番 HH-JCC1242A,0842A

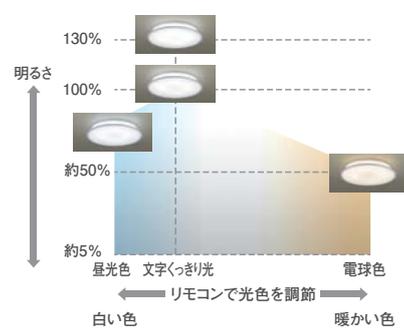

リモコンの調色操作

※パネルシリーズ・Bluetooth® 搭載シリーズは各商品ページ(6~15ページ)をご覧ください

対応リモコン



※写真はHK9805MM

対応品番 HH-CD1070A,0870A/CD1071A,0871A/CD1462A,1262A,1062A,0862A/CD1237A,0837A/CD1238A,0838A/CD1232A,0832A/CD2033A,1833A/CC1245A,0845A/JCC1242A,0842A

点灯
普段

普段のあかり



100%~約5%調光(記憶可能)

※1 HH-CC1245A,0845A/JCC1242A,0842Aの明るさは全灯時に比べ約80%となります。

暖かい色 暖かい色



明るさは全灯時に比べ約半分となります

全灯 全灯(文字くっきり光)



全灯は色温度6200Kの文字くっきり光となります

白い色 白い色



明るさは全灯時に比べ約90%となります※1

対応リモコン



HK9493MM

対応品番 HH-CD1444A,1244A,1044A,0844A/CD0850A,0650A

点灯
普段

普段のあかり



100%~約5%調光(記憶可能)

暖かい色



明るさは全灯時に比べ約半分となります

全灯 全灯(文字くっきり光)



全灯は色温度6200Kの文字くっきり光となります

白い色



明るさは全灯時に比べ約90%となります

■専用リモコンの機能説明につきましては46・47頁をご覧ください。

●写真はイメージです。ご使用の環境により、色味や雰囲気は異なります。



LEDペンダント

個室をしっかりと照らすLEDペンダントと、ダイニングにおすすめのLED電球ペンダントをご用意。

和風タイプ



文字くっきり光 単色タイプ
全灯(文字くっきり光)
HH-PD1252D
オープン価格 ※ ㊦240478
LED (昼光色6200K・Ra83)
●寸法:高さ12×幅□50cm、全高26.1~52.1cm調節可能 ●質量:2.1kg
●固有エネルギー消費効率:126.9 lm/W (4330 lm・34.1W)

HH-PD0852D
オープン価格 ※ ㊦240461
LED (昼光色6200K・Ra83)
●寸法:高さ12×幅□50cm、全高26.1~52.1cm調節可能 ●質量:2.1kg
●固有エネルギー消費効率:125.2 lm/W (3520 lm・28.1W)

- 共通仕様
●プルスイッチ付【全灯→段調光→常夜灯→減】
●強化和紙張り
●木製(白木) ●丸型フランジ付
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V ●引掛シーリング方式
●水平天井専用 ●文字くっきり光
※手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。



文字くっきり光 単色タイプ
全灯(文字くっきり光)
HH-PD0851D
オープン価格 ※ ㊦240454
LED (昼光色6200K・Ra83)
●寸法:高さ13×幅□47.1cm、全高26.4~52.4cm調節可能
●質量:1.7kg
●固有エネルギー消費効率:129.1 lm/W (3630 lm・28.1W)

- プルスイッチ付【全灯→段調光→常夜灯→減】
●強化和紙張り ●木製(桐)
●丸型フランジ付
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V ●引掛シーリング方式
●水平天井専用
●文字くっきり光
※手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。



文字くっきり光 単色タイプ
全灯(文字くっきり光)
HH-PD1250D
オープン価格 ※ ㊦240489
LED (昼光色6200K・Ra83)
●寸法:高さ12.7×幅□49.1cm、全高25~51cm調節可能 ●質量:2.9kg
●固有エネルギー消費効率:122.5 lm/W (4180 lm・34.1W)

HH-PD0850D
オープン価格 ※ ㊦2404818
LED (昼光色6200K・Ra83)
●寸法:高さ12.7×幅□49.1cm、全高25~51cm調節可能 ●質量:2.9kg
●固有エネルギー消費効率:121.1 lm/W (3405 lm・28.1W)

- 共通仕様
●プルスイッチ付【全灯→段調光→常夜灯→減】
●蓄光スイッチつまみ付
●プラスチックセード(乳白つや消し)
●プラスチック枠(白木調) ●丸型フランジ付
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V ●引掛シーリング方式 ●水平天井専用
●文字くっきり光

洋風タイプ



文字くっきり光 単色タイプ
全灯(文字くっきり光) キレイコート
HH-PD1230D
オープン価格 ※ ㊦2404825
LED (昼光色6200K・Ra83)
●寸法:高さ7×幅φ50cm、全高21~47cm調節可能 ●質量:1.7kg
●固有エネルギー消費効率:137.1 lm/W (4677 lm・34.1W)

HH-PD0830D
オープン価格 ※ ㊦240795
LED (昼光色6200K・Ra83)
●寸法:高さ7×幅φ50cm、全高21~47cm調節可能 ●質量:1.7kg
●固有エネルギー消費効率:135.5 lm/W (3810 lm・28.1W)

- 共通仕様
●プルスイッチ付【全灯→段調光→常夜灯→減】
●プラスチックセード(透明つや消し・外面キレイコート)
●丸型フランジ付
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V ●引掛シーリング方式 ●水平天井専用
●文字くっきり光



文字くっきり光 単色タイプ
全灯(文字くっきり光) キレイコート
HH-PD1231D
オープン価格 ※ ㊦2404832
LED (昼光色6200K・Ra83)
●寸法:高さ7×幅φ50cm、全高21~47cm調節可能 ●質量:1.7kg
●固有エネルギー消費効率:134.2 lm/W (4578 lm・34.1W)

HH-PD0831D
オープン価格 ※ ㊦2404801
LED (昼光色6200K・Ra83)
●寸法:高さ7×幅φ50cm、全高21~47cm調節可能 ●質量:1.7kg
●固有エネルギー消費効率:132.7 lm/W (3730 lm・28.1W)



- 共通仕様
●プルスイッチ付【全灯→段調光→常夜灯→減】
●プラスチックセード(乳白・外面キレイコート)
●丸型フランジ付
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V ●引掛シーリング方式 ●水平天井専用
●文字くっきり光

LED電球ペンダント



HH-SB0061L 日本製
オープン価格 ※ ㊦703842
LED電球一般電球タイプ7.8W1灯(E26)
(電球色2700K・Ra84)
●木製(ナチュラル仕上げ) ●シルバー仕上
●フランジ付 ●コードクリップ付
●光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●AC100V
●引掛シーリング方式 ●電球60形1灯相当の明るさ
●LED電球専用商品 ●水平天井専用
●寸法:高さ16.8×幅φ43cm、全高120cm ●質量:1.6kg
●固有エネルギー消費効率:70.1 lm/W (547 lm・7.8W)
ランプ:LDA8L-G / K60E / S / W
※手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。
※調光操作はできません。

LEDペンダントライトの適用畳数の表示基準(適用畳数の明るさの範囲)

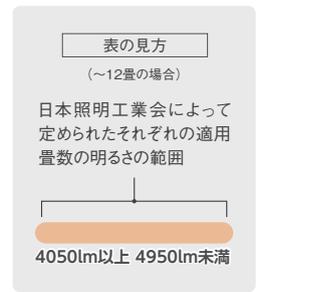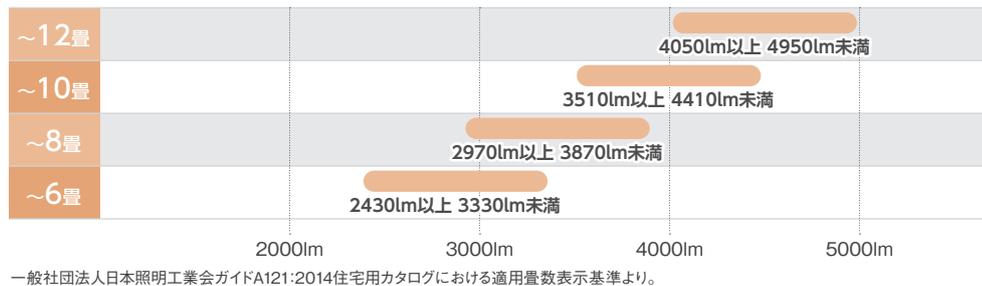

※高齢者の方には、実際のお部屋の畳数値より1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。またお部屋の内装色が濃い場合にも、1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

注) 固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。(本カタログ49頁をご参照ください。)

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 POSコードの上7桁は、㊦印4902704、㊦印4549980、㊦印4549077です。

■ペンダントの取り付け方法は45頁をご覧ください。

- シーリングライト
- LINK STYLE LED
- AIR PANEL LED THE SOUND
- AIR PANEL LED
- あざやかモート搭載タイプ
- 寝室向けタイプ
- スタンダード機能
- 仕様
- ペンダント
- デスクスタンド
- 設備照明
- キッチン
- 納戸・多目的
- 浴室
- 内玄関・廊下・トイレ
- ポーチ・勝手口・門柱・軒下
- 取付のご注意
- リモコン一覧
- 機能一覧表



LEDデスクスタンド



パナソニックのデスクスタンドは 見やすく・明るく・使いやすい

小さな文字も読みやすい

文字くっきり光

紙と文字のコントラスト感がアップし、文字がくっきり見えます。

※SQ-LE530を除く



当社従来品
昼白色
5000K

文字
くっきり光
6200K

●写真はイメージです。



色温度6200Kと明るさで文字がくっきり読みやすいあかりが(公社)日本PTA全国協議会の推薦商品に認定されました。

北里大学で実証!

文字くっきり光搭載「デスクスタンド」は文字がくっきりして読みやすい!と実証されました。

6200Kと回答した人

21人

5000Kと回答した人

11人

0 5 10 15 20 25

昼白色(5000K)のデスクスタンドと文字くっきり光スタンド(6200K)、どちらの文字が読みやすいですか。

読みやすさのポイントは文字くっきり光!

黒い線がどちらの方向を向いているように見えるか回答してもらい正答率を検証



黒の線がくっきり見えれば向きがわかります!


くっきり見えている時



くっきり見えていない時



●識別マークはイメージです。

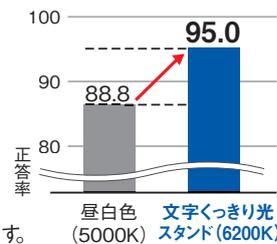

■実験方法

(実験参加者)

32名(10~60代の男女)

(方法)

高さ72cmのテーブル(※ダイニングテーブルを想定)上にて、「昼白色」5,000Kと、「文字くっきり光」6,200Kのデスクスタンド(直下照度750lx)で文字の読みやすさ感、コントラスト感を比較評価。

新聞を読む、本を広げて学習する、といった作業において、文字くっきり光搭載デスクスタンド(色温度6,200K)は、色温度5,000Kのデスクスタンドよりも文字が読みやすいことがわかりました。また、コントラストを変えた縞模様の識別テストで、より識別の難しいマークでも読み取りできることが確認できました。



北里大学 教授
半田知也 博士(医学)

しっかり明るい


JIS: A/AA形

「LEDスタンドJIS規格」とは?

日本工業規格(JIS)において、勉強・読書に必要なLED卓上スタンドの机上面照度の区分です。

■照度

	30cm	50cm
AA形	500 lx 以上	250 lx 以上
A形	300 lx 以上	150 lx 以上
一般形	規定はありません。	




JIS:A形

スタンドの半径30cmを中心に、新聞見開きサイズを明るく照らします。



JIS:AA形

A形よりも、さらに広範囲な半径50cmを明るく照らします。

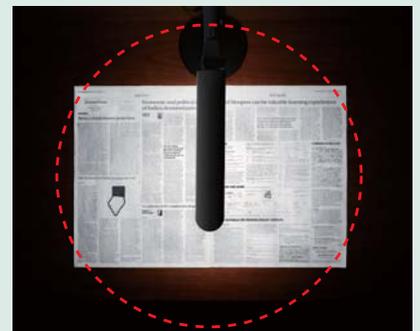

自然光に近い色

高い演色性(Ra83)を実現*1。
自然光に近く色がより自然に見えます。



白色蛍光灯 Ra61 LEDデスクスタンド Ra83

絵本や図鑑を見る際、色が鮮やかに表現されるので、快適に作業ができます。

●写真はイメージです。

多重影のない光

デスクスタンド全てにLED特有の多重影のない光を実現

多重影

多重影なし




LEDデスクスタンド

●写真はイメージです。

*1 SQ-LD515/LC516/LD517/LC518/LD540/LC541/LD222/LD300/LE530:平均演色評価数(Ra)83。

一般的に平均演色評価数(Ra)が80以上あれば、色彩の見え方を実用的に満足させられるものだといわれています。

デスクワークや読書を快適にする JIS:AA 形

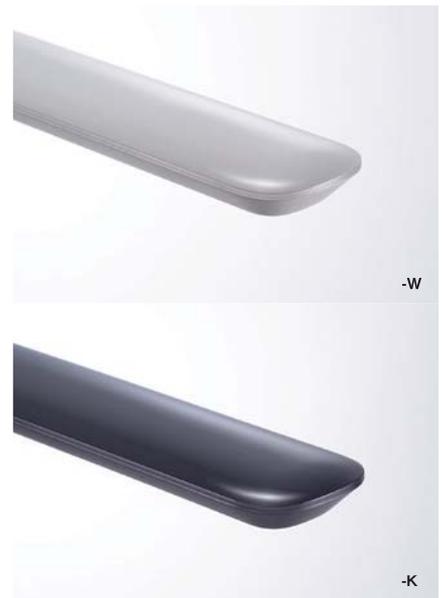


スマホなどの充電に便利なUSB端子付
 ※SQ-LD517/LC518には搭載していません。

- 0.5Aを超えるUSB機器の接続、USBハブ、USB延長ケーブルは使用しないでください。
- 機器によっては充電できない場合があります。

高い可動性を実現
 高さを一定に保ちながら水平方向に動かせるなど、高い可動性を実現しました。

子供の成長とともに灯具位置を調整しやすい。

USB端子付で、デスクワークがより便利に

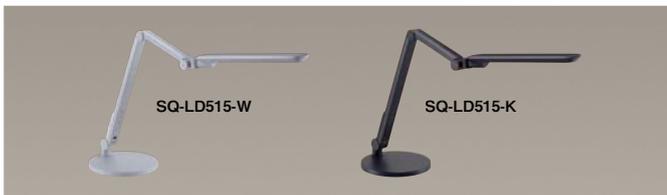

SQ-LD515-W
 ライトグレー仕上
 オープン価格 ※ ㊦059715

SQ-LD515-K
 ダークグレー仕上
 オープン価格 ※ ㊦059708

SQ-LC516-W
 ライトグレー仕上
 オープン価格 ※ ㊦059678

SQ-LC516-K
 ダークグレー仕上
 オープン価格 ※ ㊦059661

LED (昼光色6200K・Ra83)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●コード1.7m付 ●AC100V
 ●LEDスタンド照度JIS:AA形 ●調光ボリューム付(100%~約20%)
 ●寸法:高さ(上アーム)17.5・高さ(下アーム)36.2×幅(セード部)33cm ●質量:2.3kg
 ●固有エネルギー消費効率:92.3 lm/W(1025 lm・11.1W) ●文字くっきり光 ●USB端子付

LED (昼光色6200K・Ra83)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●コード1.7m付 ●AC100V
 ●取り付け可能厚5cm迄 ●LEDスタンド照度JIS:AA形 ●調光ボリューム付(100%~約20%)
 ●寸法:高さ(上アーム)17.5・高さ(下アーム)36.2×幅(セード部)33cm ●質量:1kg
 ●固有エネルギー消費効率:92.3 lm/W(1025 lm・11.1W) ●文字くっきり光 ●USB端子付

※近くでラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用されますと、雑音が入る場合があります。入る場合は距離を離すかスタンドの向きを変えてください。

シンプルながら広い可動範囲でより使いやすく



SQ-LD517-W
 ライトグレー仕上
 オープン価格 ※ ㊦059739

SQ-LD517-K
 ダークグレー仕上
 オープン価格 ※ ㊦059722

SQ-LC518-W
 ライトグレー仕上
 オープン価格 ※ ㊦059692

SQ-LC518-K
 ダークグレー仕上
 オープン価格 ※ ㊦059685

LED (昼光色6200K・Ra83)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●コード1.7m付 ●AC100V
 ●LEDスタンド照度JIS:AA形 ●調光ボリューム付(100%~約20%)
 ●寸法:高さ36.2×幅(セード部)33cm ●質量:2kg
 ●固有エネルギー消費効率:92.3 lm/W(1025 lm・11.1W) ●文字くっきり光

LED (昼光色6200K・Ra83)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●コード1.7m付 ●AC100V
 ●取り付け可能厚5cm迄 ●LEDスタンド照度JIS:AA形
 ●調光ボリューム付(100%~約20%) ●寸法:高さ36.2×幅(セード部)33cm ●質量:0.9kg
 ●固有エネルギー消費効率:92.3 lm/W(1025 lm・11.1W) ●文字くっきり光

※近くでラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用されますと、雑音が入る場合があります。入る場合は距離を離すかスタンドの向きを変えてください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
 (注)固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。(本カタログ49頁をご参照ください。) ※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
 POSコードの上7桁は、㊦印4549980です。 ●写真はイメージです。ご使用の環境により、色味や雰囲気は異なります。

シーリングライト
LINK STYLE LED
AIR PANEL LED THE SOUND
AIR PANEL LED
あざやかモード搭載タイプ
寝室向けタイプ
スタンダード機能
仕様
ペンダント
デスクスタンド
設備照明
キッチン
納戸・多目的
浴室
内玄関・廊下・トイレ
ポーチ・勝手口・門柱・軒下
取付のご注意
リモコン一覧
機能一覧表

1台2役手元の作業もしやすい



文字くっきり光



SQ-LD540-T

スモーキーブラウン仕上

オープン価格 ※ 円 474339

SQ-LD540-W

ホワイト仕上

オープン価格 ※ 円 474346

LED (昼光色6200K・Ra83)

- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- コード1.7m付
- AC100V ●LEDスタンド照度JIS:A形(散光の場合)
- 調光ボリューム付(100%~約20%) ●集光・散光切替機能付
- 寸法:高さ(上アーム)20・高さ(下アーム)27×幅(セード部)12.4cm
- 質量:1.9kg ●固有エネルギー消費効率:59 lm/W(413 lm・7W)
- 文字くっきり光



レバーの操作で「集光」と「散光」を切り替え



SQ-LC541-T

スモーキーブラウン仕上

オープン価格 ※ 円 474438

SQ-LC541-W

ホワイト仕上

オープン価格 ※ 円 474445

LED (昼光色6200K・Ra83)

- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- コード1.7m付
- AC100V ●取り付け可能厚5cm迄
- LEDスタンド照度JIS:A形(散光の場合)
- 調光ボリューム付(100%~約20%) ●集光・散光切替機能付
- 寸法:高さ(上アーム)20・高さ(下アーム)27×幅(セード部)12.4cm
- 質量:0.9kg ●固有エネルギー消費効率:59 lm/W(413 lm・7W)
- 文字くっきり光

机などに
取り付けられる
クランプタイプ

光を集めて使う

集光



直下の明るさが、散光時の約1.2倍(約1,000 lx)となり、手元での精細な作業に適しています。

光を広く使う

散光



新聞紙見開きサイズを照らし、新聞や読書に適しています。

※近くでラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用されますと、雑音が入る場合があります。入る場合は距離を離すかスタンドの向きを変えてください。

LEDスタンド 灯具の開閉で色が変わる1台2役のあかり



1台2役のあかり

▶ 灯具を閉めると

電球色 ぐつろいだ空間に

▶ 灯具を開けると

昼白色 読書におすすめ

(LEDスタンド照度JIS:A形の明るさ)



SQ-LE530-W ホワイト仕上

オープン価格 ※ 円 198228

SQ-LE530-H ダークグレー仕上

オープン価格 ※ 円 198211

LED (昼白色5000K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- コード1.7m付 ●AC100V
- LEDスタンド照度JIS:A形(昼白色の場合)
- 調光ボリューム付(100%~約20%)
- 寸法:高さ31.4(セードを上げた場合38.6)×幅(セード部)26.4cm ●質量:1.0kg
- 固有エネルギー消費効率:50 lm/W(350 lm・7W)(昼白色の場合) 21.4 lm/W(150 lm・7W)(電球色の場合)

調光も可能

ワンタッチごとに5段階で明るさが変化※。押し続けると連続して調光。
※20%→40%→60%→80%→100%の5段階。●コンセントから電源アダプタを抜いた場合、メモリ情報は消去され、次回点灯時は100%点灯します。



※近くでラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用されますと、雑音が入る場合があります。入る場合は距離を離すかスタンドの向きを変えてください。

趣味や学習に

お子様も使いやすい大型スイッチ



文字くっきり光



SQ-LD300-A ブルー仕上 オープン価格 ※ 円212948
SQ-LD300-P ピンク仕上 オープン価格 ※ 円212955
SQ-LD300-W ホワイト仕上 オープン価格 ※ 円212962

LED (昼光色6200K・Ra83)

- 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●コード1.7m付 ●AC100V
- LEDスタンド照度JIS:A形 ●調光ボリューム付(100%~約20%)
- 寸法:高さ51.2×幅(セード部)28.9cm ●質量:0.8kg
- 固有エネルギー消費効率:50 lm/W (350 lm・7W) ●文字くっきり光

小さなお子様も使いやすい 大きなスイッチ

手の届きやすい位置に調光ボタンを配置。
目的に合わせて明るさをかんたんに調節できます。

※近くでラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用されますと、雑音が入る場合があります。入る場合は距離を離すかスタンドの向きを変えてください。



均一に明るく 照らせる

より均一に
明るく照らします。



「文字くっきり光」搭載でより明るいタイプ



文字くっきり光



SQ-LD222-W ホワイト仕上 オープン価格 ※ 円487827
SQ-LD222-K ブラック仕上 オープン価格 ※ 円487810

LED (昼光色6200K・Ra83)

- 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●コード1.7m付 ●AC100V
- LEDスタンド照度JIS:A形
- 寸法:高さ39×幅(セード部)30.5cm
- 質量:0.8kg ●固有エネルギー消費効率:78.3 lm/W (470 lm・6W)
- 文字くっきり光

「文字くっきり光」搭載で小さな 文字までくっきり読みやすい

「文字くっきり光」搭載で読みやすく、
より趣味や学習の時間を楽しむことが
できます。



コンパクトに折り畳める

使用しないときはセードを畳む
ことで机の上のスペースを有効
に活用できます。



※近くでラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用されますと、雑音が入る場合があります。入る場合は距離を離すかスタンドの向きを変えてください。

注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
 注) 固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。(本カタログ49頁をご参照ください。) ※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
 POSコードの上7桁は、円印4549077です。 ●写真はイメージです。ご使用の環境により、色味や雰囲気は異なります。

シーリング ライト
LINK STYLE LED
AIR PANEL LED THE SOUND
AIR PANEL LED
あざやか モード 搭載タイプ
寝室向け タイプ
スタンダード 機能
仕様
ペンダント
デスク スタンド
設備照明
キッチン
納戸・ 多目的
浴室
内玄関・ 廊下・ トイレ
ポーチ・ 勝手口・ 門柱・軒下
取付の ご注意
リモコン 一覧
機能 一覧表

キッチンのあかり

キッチン全体から手元まで明るく照らせます。LEDなら虫も寄りにくく、食材も自然な色味に。

LEDキッチンベースライト

●LEDキッチンベースライトは調光操作はできません。



HH-SC0050N 日本製
 オープン価格 ※ 円051122
 LED (昼白色5000K・Ra83)
 ●虫・ホコリの入りにくい構造
 ●高拡散アクリルカバー(乳白・キレイコート)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 ●AC100V
 ●Hi蛍光灯32形1灯相当の明るさ
 ●カチットF取付方式
 ●水平天井専用
 ●寸法：高さ10.4×幅8.7×長さ125.2cm
 ●質量：2.6kg
 ●固有エネルギー消費効率：117.7 lm/W (2685lm・22.8W)



HH-SC0051N 日本製
 オープン価格 ※ 円051139
 LED (昼白色5000K・Ra83)
 ●虫・ホコリの入りにくい構造
 ●高拡散アクリルカバー(乳白・キレイコート)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 ●AC100V
 ●Hi蛍光灯32形2灯相当の明るさ
 ●カチットF取付方式
 ●水平天井専用
 ●寸法：高さ10.4×幅8.7×長さ125.2cm
 ●質量：2.6kg
 ●固有エネルギー消費効率：122.4 lm/W (4800lm・39.2W)



HH-LC123N 日本製
 オープン価格 ※ 円478924
 LED (昼白色5000K・Ra83)
 ●虫・ホコリの入りにくい構造
 ●プラスチックカバー(乳白)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 ●AC100V
 ●インバータFL40形蛍光灯1灯相当の明るさ
 ●55度までの傾斜天井に取付可能
 ●寸法：高さ8.4×幅15.8×長さ113.6cm
 ●質量：2.7kg
 ●固有エネルギー消費効率：92.4 lm/W (2125lm・23W)
 ※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。

カチットF取付方式

SC0050N SC0051N

電気工事なしで取り付けかんたん
 引掛シーリングに付属のアダプタをはめ込み、器具本体を取り付けます。

アダプタ 引掛シーリング
 カチット音がするまではめ込む。

本体を押し上げて確実に取り付けます。
 ※取付に対応する引掛シーリングがある場合。

キレイコート

SC0050N SC0051N

汚れがつきにくく、お手入れラクラク。
 汚れがつきやすいキッチンでも、さっとひと拭きで汚れを取り除くことができます。

キレイコート

LED流し元灯

●LED流し元灯は調光操作はできません。



HH-LC114N 日本製
 オープン価格 ※ 円362612
 LED (昼白色5000K・Ra83)
 ●スイッチ付
 ●プラスチックカバー(乳白・キレイコート)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 ●AC100V
 ●直管蛍光灯20形1灯相当の明るさ
 ●寸法：高さ4.7×幅11.7×長さ55.8cm
 ●質量：1.2kg
 ●固有エネルギー消費効率：81.7 lm/W (980 lm・12W)
 ●スライドバック包装：高さ65.5×幅17.1×奥行6.1cm
 ※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



HH-LC115N 日本製
 オープン価格 ※ 円362629
 LED (昼白色5000K・Ra83)
 ●ブルスイッチ付
 ●プラスチックカバー(乳白・キレイコート)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 ●AC100V
 ●直管蛍光灯20形1灯相当の明るさ
 ●寸法：高さ4.7×幅11.7×長さ55.8cm
 ●質量：1.2kg
 ●固有エネルギー消費効率：81.7 lm/W (980 lm・12W)
 ●スライドバック包装：高さ65.5×幅17.1×奥行6.1cm
 ※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



HH-LC116N 日本製
 オープン価格 ※ 円454867
 LED (昼白色5000K・Ra83)
 ●スイッチ付
 ●プラスチックカバー(乳白・キレイコート)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 ●AC100V
 ●直管蛍光灯20形1灯相当の明るさ
 ●寸法：高さ4.7×幅11.4×長さ55.8cm
 ●質量：1.2kg
 ●固有エネルギー消費効率：81.7 lm/W (980 lm・12W)
 ●スライドバック包装：高さ65.5×幅17.1×奥行6.1cm
 ※写真方向以外取り付け不可
 ※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



HH-LC117N 日本製
 オープン価格 ※ 円478917
 LED (昼白色5000K・Ra83)
 ●タッチレススイッチ付
 ●プラスチックカバー(乳白・キレイコート)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 ●AC100V
 ●直管蛍光灯20形1灯相当の明るさ
 ●寸法：高さ4.7×幅11.7×長さ55.8cm
 ●質量：1.2kg
 ●固有エネルギー消費効率：81.7 lm/W (980 lm・12W)
 ●スライドバック包装：高さ65.5×幅17.1×奥行6.1cm
 ※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。
 ※棚下が外気窓である場合は設置はしないでください。誤動作の原因になります。

壁面・棚下兼用取付用

LC114N LC115N LC117N

取り付けに困らない2方向に対応
 棚下でも壁面でも取り付けと電源結線が可能なので、キッチンを選ばずご使用いただけます。

どちらでもOK!

両面化粧タイプ

LC116N

対面キッチンにぴったり
 裏から見ても背面がキレイだから、対面型キッチンにおすすめです。

配線ポケット構造

LC114N LC115N LC116N LC117N

取付工事がスムーズ
 電源ケーブルを器具内ではわせられる「配線ポケット構造」を採用。現場の配線位置に影響されにくく、器具の設置位置が調整しやすくなりました。

[器具背面] 特許出願中
 配線ポケット
 天面側は電源ケーブルをはわせることができます。

タッチレススイッチ搭載

LC117N

ふれずにスイッチをON/OFF※
 手が濡れていたり、汚れていても手をかざすだけでON/OFFできる。

タッチレスセンサー

※約1秒手をかざしてください。不意な動きでON/OFFしにくい配慮をしています。

※スライドバック包装はプラスチック包装形式です。注)LEDにはバラツキがあるため、同一番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
 注)固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。(本カタログ49頁をご参照ください。)

納戸・多目的のあかり

納戸やクローゼットなど、さまざまな場所で多目的に使えるLEDのあかりです。



LED多目的灯 (キッチン・納戸・廊下などに)

●LED多目的灯は調光操作はできません。



HH-LC130N

オープン価格 ※ ¥454898

LED (昼白色5000K・Ra83)

- スイッチ付
- プラスチックカバー (乳白・キレイコート)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- AC100V
- 直管蛍光灯20形1灯相当の明るさ
- 寸法：高さ6.5×幅58×出しろ6.4cm
- 質量：0.8kg
- 固有エネルギー消費効率：91.7 lm/W (1100 lm・12W)
- スライドバック包装：高さ68×幅14.1×奥行6.6cm

※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



HH-LC131N

オープン価格 ※ ¥454904

LED (昼白色5000K・Ra83)

- プルスイッチ付
- プラスチックカバー (乳白・キレイコート)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- AC100V
- 直管蛍光灯20形1灯相当の明るさ
- 寸法：高さ6.5×幅58×出しろ6.4cm
- 質量：0.8kg
- 固有エネルギー消費効率：91.7 lm/W (1100 lm・12W)
- スライドバック包装：高さ68×幅14.1×奥行6.6cm

※写真方向以外取り付け不可
※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。

LED多目的灯 (納戸・廊下などに)

●LED多目的灯は調光操作はできません。



HH-LC132N

オープン価格 ※ ¥454911

LED (昼白色5000K・Ra83)

- スイッチ付
- プラスチックカバー (乳白・キレイコート)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- AC100V
- 直管蛍光灯15形1灯相当の明るさ
- 寸法：高さ6.5×幅45×出しろ6.4cm
- 質量：0.6kg
- 固有エネルギー消費効率：88.4 lm/W (840 lm・9.5W)
- スライドバック包装：高さ55×幅14.1×奥行6.6cm

※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



HH-LC133N

オープン価格 ※ ¥454928

LED (昼白色5000K・Ra83)

- プルスイッチ付
- プラスチックカバー (乳白・キレイコート)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- AC100V
- 直管蛍光灯15形1灯相当の明るさ
- 寸法：高さ6.5×幅45×出しろ6.4cm
- 質量：0.6kg
- 固有エネルギー消費効率：88.4 lm/W (840 lm・9.5W)
- スライドバック包装：高さ55×幅14.1×奥行6.6cm

※写真方向以外取り付け不可
※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



HH-LC134N

オープン価格 ※ ¥454935

LED (昼白色5000K・Ra83)

- プラスチックカバー (乳白)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- AC100V
- 直管蛍光灯20形1灯相当の明るさ
- 寸法：高さ6.5×幅58×出しろ6.4cm
- 質量：0.7kg
- 固有エネルギー消費効率：91.7 lm/W (1100 lm・12W)
- スライドバック包装：高さ68×幅14.1×奥行6.6cm

※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



HH-LC135N

オープン価格 ※ ¥454942

LED (昼白色5000K・Ra83)

- プラスチックカバー (乳白)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- AC100V
- 直管蛍光灯15形1灯相当の明るさ
- 寸法：高さ6.5×幅45×出しろ6.4cm
- 質量：0.5kg
- 固有エネルギー消費効率：88.4 lm/W (840 lm・9.5W)
- スライドバック包装：高さ55×幅14.1×奥行6.6cm

※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。

縦設置可能


LC130N LC132N LC134N LC135N

縦にも横にも取り付けられるフレキシブルタイプ

従来の壁面・天井面に加えて、縦にも取り付けが可能。ミニキッチンや納戸におすすめです。



▲ ミニキッチンに

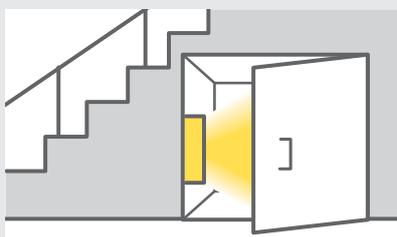

▲ 階段下収納に

※スライドバック包装はプリスターバック個装形式です。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 POSコードの上7桁は、¥印4549980、¥印4549077です。

シーリングライト
LINK STYLE LED
AIR PANEL LED THE SOUND
AIR PANEL LED
あざやか モード搭載タイプ
寝室向けタイプ
スタンダード機能
仕様

ペンダント
デスクスタンド

設備照明
キッチン
納戸・多目的
浴室
内玄関・廊下・トイレ
ポーチ・勝手口・門柱・軒下

取付のご注意
リモコン一覧
機能一覧表



浴室のあかり

スイッチを入れたらすぐに点灯。
虫が寄りにくいLEDのあかりがおすすめです。



内玄関・廊下・トイレの

内玄関や廊下、トイレにぴったりのコンパクトタイプ。

LEDシーリングライト

●LEDシーリングライトは調光操作はできません。


屋外・軒下にも使用可能



HH-SA0022N
オープン価格 ※ 円674661

- LED (昼白色5000K・Ra83)
- アクリルカバー (乳白)
- プラスチック (ホワイト)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- AC100V ●カバー取付け・ネジ込み方式
- 丸形蛍光灯30形1灯相当の明るさ
- 一般住宅用 (業務用浴場使用不可)
- 寸法: 高さ11.9×幅φ30cm
- 質量: 1.6kg
- 固有エネルギー消費効率: 69.6 lm/W (1044 lm・15W)


※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



HH-SD0024N
オープン価格 ※ 円198049

- LED (昼白色5000K・Ra83)
- アクリルカバー (乳白)
- プラスチック (ホワイト)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- AC100V ●カバー取付け・ネジ込み方式
- 丸形蛍光灯30形1灯相当の明るさ
- 一般住宅用 (業務用浴場使用不可)
- 寸法: 高さ11.4×幅φ26.5cm
- 質量: 0.9kg
- 固有エネルギー消費効率: 89 lm/W (953 lm・10.7W)

※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



LEDシーリングライト (ひとセンサ付)

●LEDシーリングライト (ひとセンサ付)は調光操作はできません。



HH-SC0090N
オープン価格 ※ 円049662

- LED (昼白色5000K・Ra83)
- FreePa (ひとセンサ)
- 【暗くなりセンサ検知時100%点灯】
- 壁スイッチ【センサ→連続点灯】
- 虫・ホコリの入りにくい構造
- アクリルカバー (乳白つや消し)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- AC100V
- センサ可動範囲 (全方向20度)
- 点灯照度・点灯保持時間調整機能付
- 丸形スリム蛍光灯FHC20形1灯相当の明るさ
- カチットF取付方式
- 水平天井専用
- 寸法: 高さ14.2×幅φ36cm
- 質量: 1.1kg
- 固有エネルギー消費効率: 101.1 lm/W (1720 lm・17W)

日本製

FreePa (ひとセンサ)
内玄関・廊下用
ON/OFF型 (LEDタイプ)
HH-SC0090N

必要な時だけ点灯し
ムダをなくします。

暗くても人がいないと消灯。人が近づくとパッと点灯します。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。



暗くても人がいないと消灯
近づくと100%点灯
いなくなると消灯

※人がいても動きを検知しない場合は消灯することがあります。

LED電球シーリングライト


●LED電球シーリングライトは調光操作はできません。



HH-SB0021L
オープン価格 ※ 円703811

- LED電球一般電球タイプ7.8W1灯 (E26) (電球色2700K・Ra84)
- ポリカーボネートカバー (乳白) ●ホワイト仕上
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- スライドバック包装: 高さ35×幅24×奥行19.5cm
- AC100V ●一般住宅用 (業務用浴場使用不可)
- 電球60形1灯相当の明るさ ●LED電球専用商品
- 寸法: 高さ18.9×幅φ19cm ●質量: 0.5kg
- 固有エネルギー消費効率: 83.3 lm/W (650 lm・7.8W)
- ランプ: LDA8L-G/K60E/S/W


※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



HH-SB0023L
オープン価格 ※ 円703828

- LED電球一般電球タイプ7.8W1灯 (E26) (電球色2700K・Ra84)
- アクリルカバー (乳白) ●ホワイト仕上
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- スライドバック包装: 高さ35.1×幅19×奥行13.7cm
- AC100V ●一般住宅用 (業務用浴場使用不可)
- 電球60形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- 寸法: 高さ20×幅φ13.4cm ●質量: 0.5kg
- 固有エネルギー消費効率: 94.1 lm/W (734 lm・7.8W)
- ランプ: LDA8L-G/K60E/S/W

※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



LEDシーリングライト (トイレ用: 1畳空間におすすめ)

●LEDシーリングライトは調光操作はできません。



HH-SC0098N
オープン価格 ※ 円924865

- LED (昼白色5000K・Ra83)
- FreePa (ひとセンサ)
- 【暗くなりセンサ検知時100%点灯】
- プラスチックカバー (ホワイト)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- 点灯照度・点灯保持時間調整機能付
- 電球60形1灯相当の明るさ
- シーリングユニ方式 ●水平天井専用
- 寸法: 高さ7.4×幅φ12.6cm
- 質量: 0.5kg ●AC100V
- スライドバック包装: 高さ23.8×幅18.4×奥行6.8cm
- 固有エネルギー消費効率: 61.6 lm/W (450 lm・7.3W)
- 引掛シーリングボディ無し
- 微動検知・消灯お知らせ機能付
- ※トイレ以外でもご利用できますが、連続点灯はできません。

日本製



HH-SC0098L
オープン価格 ※ 円049686

- LED (電球色2700K・Ra83)
- FreePa (ひとセンサ)
- 【暗くなりセンサ検知時100%点灯】
- プラスチックカバー (ホワイト)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- 点灯照度・点灯保持時間調整機能付
- 電球60形1灯相当の明るさ
- シーリングユニ方式 ●水平天井専用
- 寸法: 高さ7.4×幅φ12.6cm
- 質量: 0.5kg ●AC100V
- スライドバック包装: 高さ23.8×幅18.4×奥行6.8cm
- 固有エネルギー消費効率: 56.1 lm/W (410 lm・7.3W)
- 引掛シーリングボディ無し
- 微動検知・消灯お知らせ機能付
- ※トイレ以外でもご利用できますが、連続点灯はできません。

日本製


LED電球シーリングライト (光色切替えタイプ)



HH-SA0020Y
オープン価格 ※ 円674654

- LED電球光色切替えタイプ9.0W/6.6W1灯 (E26) (昼光色6700K・Ra80 / 電球色2000K・Ra80)
- ポリカーボネートカバー (乳白) ●ホワイト仕上
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- スライドバック包装: 高さ35×幅24×奥行19.5cm
- AC100V ●一般住宅用 (業務用浴場使用不可)
- 電球60形 (30形) 1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- 寸法: 高さ18.9×幅φ19cm ●質量: 0.5kg
- 固有エネルギー消費効率: 72.2 lm/W (650 lm・9W) (昼光色相当の場合) 48.4 lm/W (320 lm・6.6W) (電球色相当の場合)
- ランプ: LDA9-G/KU/YK/W

※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



光色切替えタイプ搭載 (浴室向け)

爽やかなあかり くつろぎのあかり



色温度6700Kの爽やかな昼光色相当 (電球60形相当) 色温度2000Kの深い電球色相当 (電球30形相当)

壁スイッチの操作で
光色を切替えます。



現在ご使用の壁スイッチ (調光スイッチ除く) で使用できます。

LED電球ペンダント

●LED電球ペンダントは調光操作はできません。



HH-SC0099N
オープン価格 ※ 円015124

- LED (昼白色5000K・Ra83)
- アクリルカバー (乳白)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- 電球60形1灯相当の明るさ
- シーリングユニ方式
- 水平天井専用
- 寸法: 高さ8.3×幅φ15cm
- 質量: 0.5kg
- AC100V
- スライドバック包装: 高さ27×幅18.1×奥行7.5cm
- 固有エネルギー消費効率: 76.2 lm/W (450 lm・5.9W)
- 引掛シーリングボディ無し

日本製



HH-SB0060L
オープン価格 ※ 円703835

- LED電球一般電球タイプ4.9W1灯 (E26) (電球色2700K・Ra84)
- ガラスセード (乳白つや消し)
- クローム仕上
- フランチ付
- コードクリップ付
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- AC100V
- 引掛シーリング方式
- 電球40形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- 水平天井専用
- 寸法: 高さ28.1×幅φ14cm、全高100cm
- 質量: 1kg
- 固有エネルギー消費効率: 91 lm/W (446 lm・4.9W)
- ランプ: LDA5L-G/K40E/S/W

日本製

※スライドバック包装はプラスチック個装形式です。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。注)固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。(本カタログ49頁をご参照ください。)

あかり

長寿命でランプ交換の手間を省く、LED電球のあかりがおすすです。

LEDシーリングライト

●LEDシーリングライトは調光操作はできません。



HH-SC0091N

日本製

オープン価格 ※ 円049679

LED (昼白色5000K・Ra83)

- 虫・ホコリの入りにくい構造
- アクリルカバー(乳白つや消し)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- AC100V
- カチットF取付方式
- 丸形スリム蛍光灯FHC20形1灯相当の明るさ
- 水平天井専用
- 寸法:高さ13.6×幅φ36cm
- 質量:1kg
- 固有エネルギー消費効率:110lm/W(1760lm・16W)

※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能



HH-SA0092N

日本製

オープン価格 ※ 円673985

LED (昼白色5000K・Ra83)

- 虫・ホコリの入りにくい構造
- アクリルカバー(乳白つや消し)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- AC100V
- カチットF取付方式
- 丸形ツインバルック蛍光灯FHD40形1灯相当の明るさ
- 水平天井専用
- 寸法:高さ13.3×幅φ36cm
- 質量:1.2kg
- 固有エネルギー消費効率:103.4lm/W(2275lm・22W)

※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能



HH-SA0093N

日本製

オープン価格 ※ 円673992

LED (昼白色5000K・Ra83)

- 虫・ホコリの入りにくい構造
- アクリルカバー(乳白つや消し)
- クローム仕上
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- AC100V
- カチットF取付方式
- 丸形ツインバルック蛍光灯FHD40形1灯相当の明るさ
- 水平天井専用
- 寸法:高さ11.6×幅φ36cm
- 質量:1.2kg
- 固有エネルギー消費効率:101.1lm/W(2225lm・22W)

※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

LED電球シーリングライト

●LED電球シーリングライトは調光操作はできません。



HH-SB0087L

日本製

オープン価格 ※ 円703903

LED電球一般電球タイプ4.9W1灯(E26)(電球色2700K・Ra84)

- 強化和紙張り
- 木製(白木)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- AC100V
- シーリングユニ方式
- 引掛シーリングボディ無し
- 電球40形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- 水平天井専用
- 寸法:高さ22.6×幅□18cm
- 質量:0.4kg
- 固有エネルギー消費効率:82.8lm/W(406lm・4.9W)

ランプ:LDA5L-G/K40E/S/W

LED電球シーリングライト

●LED電球シーリングライトは調光操作はできません。



HH-SB0082L

日本製

オープン価格 ※ 円703859

LED電球一般電球タイプ4.9W1灯(E26)(電球色2700K・Ra84)

- ガラスセード(乳白つや消し)
- クローム仕上
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- AC100V
- カチットユニ取付方式
- 引掛シーリングボディ無し
- 電球40形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- 水平天井専用
- 寸法:高さ19.5×幅φ14cm
- 質量:0.8kg
- 固有エネルギー消費効率:91lm/W(446lm・4.9W)

ランプ:LDA5L-G/K40E/S/W



スライドバックシリーズ

HH-SB0084L

日本製

オープン価格 ※ 円703873

LED電球一般電球タイプ4.9W1灯(E26)(電球色2700K・Ra84)

- アクリルセード(透明つや消し)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- AC100V
- シーリングユニ方式
- 引掛シーリングボディ無し
- 電球40形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- 水平天井専用
- 寸法:高さ16×幅φ11cm
- 質量:0.3kg
- スライドバック包装:高さ29.5×幅16×奥行11cm
- 固有エネルギー消費効率:95.9lm/W(470lm・4.9W)

ランプ:LDA5L-G/K40E/S/W



スライドバックシリーズ

HH-SB0085L

日本製

オープン価格 ※ 円703880

LED電球一般電球タイプ4.9W1灯(E26)(電球色2700K・Ra84)

- アクリルセード(乳白)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- AC100V
- シーリングユニ方式
- 引掛シーリングボディ無し
- 電球40形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- 水平天井専用
- 寸法:高さ16×幅φ11cm
- 質量:0.3kg
- スライドバック包装:高さ29.5×幅16×奥行11cm
- 固有エネルギー消費効率:92lm/W(451lm・4.9W)

ランプ:LDA5L-G/K40E/S/W



スライドバックシリーズ

HH-SB0086L

日本製

オープン価格 ※ 円703897

LED電球一般電球タイプ4.9W1灯(E26)(電球色2700K・Ra84)

- アクリルセード(乳白)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- AC100V
- シーリングユニ方式
- 引掛シーリングボディ無し
- 電球40形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- 水平天井専用
- 寸法:高さ15.9×幅φ14.7cm
- 質量:0.3kg
- スライドバック包装:高さ29.3×幅20×奥行14.5cm
- 固有エネルギー消費効率:93.2lm/W(457lm・4.9W)

ランプ:LDA5L-G/K40E/S/W

LED電球シーリングライト (明るさ切替えタイプ)



スライドバックシリーズ

HH-SA0081R

日本製

オープン価格 ※ 円674685

LED電球明るさ切替えタイプ9.0W/0.5W1灯(E26)(電球色2700K・Ra80)

- アクリルセード(乳白)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- AC100V
- シーリングユニ方式
- 引掛シーリングボディ無し
- 電球60形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- 水平天井専用
- 寸法:高さ16×幅φ11cm
- 質量:0.3kg
- スライドバック包装:高さ29.5×幅16×奥行11cm
- 固有エネルギー消費効率:83.5lm/W(752lm・9W)

ランプ:LDA9L-G/KU/RK/W

明るさ切替えタイプ搭載 (廊下向け)

普段のあかり

普段の明るさ(電球60形相当)



明るさを切替え

深夜のあかり

常夜灯相当の明るさ



壁スイッチの操作で明るさを切替えます。

現在ご使用の壁スイッチ(調光スイッチ除く)で使用できます。

※スライドバック包装はプリスターバック個装形式です。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 POSコードの上7桁は、円印4549980、円印4549077です。

シーリングライト
LINK STYLE LED
AIR PANEL LED THE SOUND
AIR PANEL LED
あざやかモート搭載タイプ
寝室向けタイプ
スタンダード機能
仕様
ペンダント
デスクスタンド
設備照明
キッチン
納戸・多目的
浴室
内玄関・廊下・トイレ
ポーチ・勝手口・門柱・軒下
取付のご注意
リモコン一覧
機能一覧表



「ナノイー」搭載 LED小型シーリング


(設置環境・使用状況により効果は異なります。)
実際の使用空間での実証結果ではありません。

脱臭^{*1} 「ナノイー」がニオイの元を分解

(脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。)



お部屋が臭う原因は、壁や布に染み込んだ「付着臭」。

付着臭は、毎日の暮らしの中で、壁や服に蓄積されます。そして、徐々に揮発しながら、イヤなニオイを発生し続け、自然に分解されることはありません。

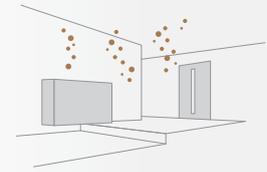

トイレ	クローゼット	洗面室・洗濯室	玄関
			
なかなかとれない トイレのニオイ	服に付着した 体臭やタバコ臭	タオルや洗濯物の 生乾き臭	家の中の気になる ニオイやペット臭


水で包まれた微粒子イオン「ナノイー」が、「付着臭」を分解。
蒸気より微細な「ナノイー」は、繊維の奥まで入り込み付着臭に効果を発揮。^{*1}

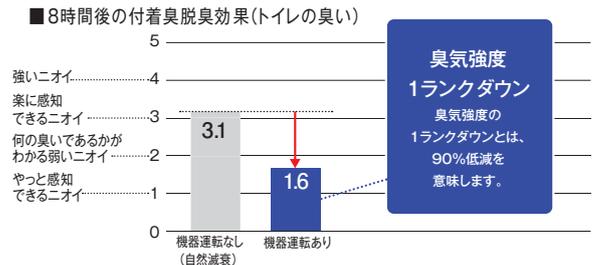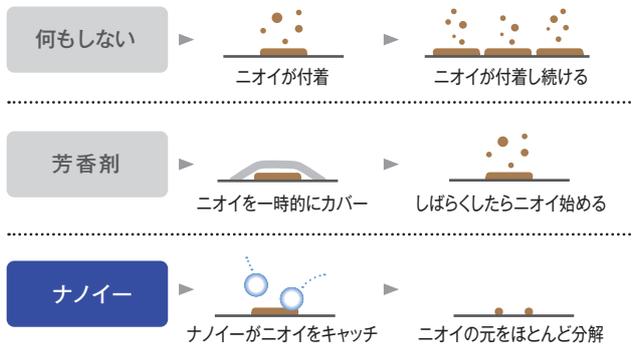

*1 約2畳空間での約8時間後の効果です。^{*1}
*1 [試験機関] パナソニックエコシステムズ株式会社
【試験方法】試験室(約2畳)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】HH-SB0096Lを運転し、ナノイーを放出【対象】付着したトイレ臭 (メチルメルカプタン)【試験結果】8時間後、臭気強度1低減。

「ナノイー」が見えない空気の汚れを抑制

★実使用空間での実証効果ではありません。

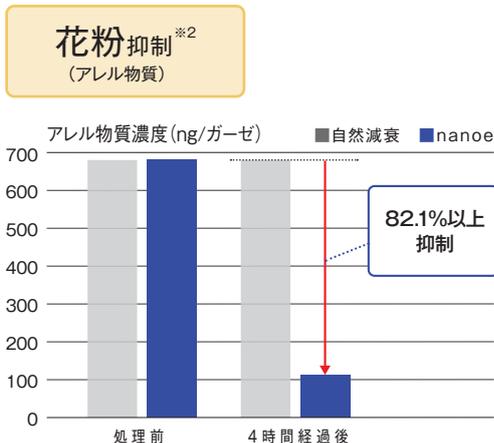

- 除菌^{*3}
- カビ菌抑制^{*4}
- ウイルス抑制^{*5}

*2 [試験機関] パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(2畳)において布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着した花粉アレル物質【試験結果】4時間で82.1%以上抑制。4AA33-161110-F01
*3 [試験機関] (一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させた菌数を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した菌【試験結果】8時間で99%以上抑制(第13044083003-01号)試験報告書発行日:2013年6月14日(試験は1種類のみの菌で実施)
*4 [試験機関] (一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させた菌数を測定【脱臭の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】8時間で抑制効果を確認(第13044083002-01号)試験報告書発行日:2013年6月14日
*5 [試験機関] (一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させたウイルス感染価を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したウイルス【試験結果】8時間で99%以上抑制。第13001265005-01号 試験報告書発行日:2013年2月11日(試験は1種類のみのウイルスで実施)


「ナノイー」搭載 LEDシーリングライト(トイレ用:1畳空間におすすめ)

●LEDシーリングライトは調光操作はできません。




FreePa(ひとセンサ) **HH-SB0094N** **日本製**

オープン価格 ※ 99889591
LED(昼白色5000K・Ra83)
●FreePa(ひとセンサ) [暗くなりセンサ検知時100%点灯]
●壁スイッチ【センサ&「ナノイー」←→センサ】
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V ●点灯照度・点灯保持時間調整機能付
●電球60形1灯相当の明るさ
●カチットF取付方式 ●水平天井専用
●寸法:高さ13.2×幅φ22.5cm ●質量:1.8kg
●固有エネルギー消費効率:40.2 lm/W (415 lm・10.3W)
●引掛シーリングボディ無し
●微動検知・消灯お知らせ機能付
●センサ感知範囲[直径約3m]★
●微動検知範囲[直径約1.5m]★
※ローゼットには取り付けできません。




FreePa(ひとセンサ) **HH-SB0094L** **日本製**

オープン価格 ※ 99889584
LED(電球色2700K・Ra83)
●FreePa(ひとセンサ) [暗くなりセンサ検知時100%点灯]
●壁スイッチ【センサ&「ナノイー」←→センサ】
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V ●点灯照度・点灯保持時間調整機能付
●電球60形1灯相当の明るさ
●カチットF取付方式 ●水平天井専用
●寸法:高さ13.2×幅φ22.5cm ●質量:1.8kg
●固有エネルギー消費効率:36.6 lm/W (378 lm・10.3W)
●引掛シーリングボディ無し
●微動検知・消灯お知らせ機能付
●センサ感知範囲[直径約3m]★
●微動検知範囲[直径約1.5m]★
※ローゼットには取り付けできません。




FreePa(ひとセンサ) **HH-SB0096N** **日本製**

オープン価格 ※ 99889638
LED(昼白色5000K・Ra83)
●FreePa(ひとセンサ) [暗くなりセンサ検知時100%点灯]
●壁スイッチ【センサ&「ナノイー」←→センサ】
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V ●点灯照度・点灯保持時間調整機能付
●電球60形1灯相当の明るさ
●水平天井専用
●寸法:高さ8.5×幅φ22.5cm ●質量:1.7kg
●固有エネルギー消費効率:40.2 lm/W (415 lm・10.3W)
●微動検知・消灯お知らせ機能付
●センサ感知範囲[直径約3m]★
●微動検知範囲[直径約1.5m]★
※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



FreePa(ひとセンサ) **HH-SB0096L** **日本製**

オープン価格 ※ 99889621
LED(電球色2700K・Ra83)
●FreePa(ひとセンサ) [暗くなりセンサ検知時100%点灯]
●壁スイッチ【センサ&「ナノイー」←→センサ】
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V ●点灯照度・点灯保持時間調整機能付
●電球60形1灯相当の明るさ
●水平天井専用
●寸法:高さ8.5×幅φ22.5cm ●質量:1.7kg
●固有エネルギー消費効率:36.6 lm/W (378 lm・10.3W)
●微動検知・消灯お知らせ機能付
●センサ感知範囲[直径約3m]★
●微動検知範囲[直径約1.5m]★
※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。




「ナノイー」搭載 LEDシーリングライト (多目的用:2畳空間におすすめ)

●LEDシーリングライトは調光操作はできません。




FreePa(ひとセンサ) **HH-SB0095N** **日本製**

オープン価格 ※ 99889614
LED(昼白色5000K・Ra83)
●FreePa(ひとセンサ) [暗くなりセンサ検知時100%点灯]
●壁スイッチ【センサ&「ナノイー」←→センサ】
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V ●点灯照度・点灯保持時間調整機能付
●電球100形1灯相当の明るさ
●カチットF取付方式 ●水平天井専用
●寸法:高さ13.2×幅φ22.5cm ●質量:1.8kg
●固有エネルギー消費効率:56.9 lm/W (797 lm・14W)
●引掛シーリングボディ無し
●センサ感知範囲[直径約5m]★
※ローゼットには取り付けできません。




FreePa(ひとセンサ) **HH-SB0095L** **日本製**

オープン価格 ※ 99889607
LED(電球色2700K・Ra83)
●FreePa(ひとセンサ) [暗くなりセンサ検知時100%点灯]
●壁スイッチ【センサ&「ナノイー」←→センサ】
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V ●点灯照度・点灯保持時間調整機能付
●電球100形1灯相当の明るさ
●カチットF取付方式 ●水平天井専用
●寸法:高さ13.2×幅φ22.5cm ●質量:1.8kg
●固有エネルギー消費効率:51.8 lm/W (726 lm・14W)
●引掛シーリングボディ無し
●センサ感知範囲[直径約5m]★
※ローゼットには取り付けできません。




FreePa(ひとセンサ) **HH-SB0097N** **日本製**

オープン価格 ※ 99889652
LED(昼白色5000K・Ra83)
●FreePa(ひとセンサ) [暗くなりセンサ検知時100%点灯]
●壁スイッチ【センサ&「ナノイー」←→センサ】
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V ●点灯照度・点灯保持時間調整機能付
●電球100形1灯相当の明るさ
●水平天井専用
●寸法:高さ8.5×幅φ22.5cm ●質量:1.7kg
●固有エネルギー消費効率:56.9 lm/W (797 lm・14W)
●センサ感知範囲[直径約5m]★
※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



FreePa(ひとセンサ) **HH-SB0097L** **日本製**

オープン価格 ※ 99889645
LED(電球色2700K・Ra83)
●FreePa(ひとセンサ) [暗くなりセンサ検知時100%点灯]
●壁スイッチ【センサ&「ナノイー」←→センサ】
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V ●点灯照度・点灯保持時間調整機能付
●電球100形1灯相当の明るさ
●水平天井専用
●寸法:高さ8.5×幅φ22.5cm ●質量:1.7kg
●固有エネルギー消費効率:51.8 lm/W (726 lm・14W)
●センサ感知範囲[直径約5m]★
※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。




★取付高さ約2.2mの場合

FreePa (ひとセンサ) **ON/OFF型** (LEDタイプ)

必要な時だけ点灯しムダをなくします。

暗くても人がいないと消灯。
人が近づくとパッと点灯します。
あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。

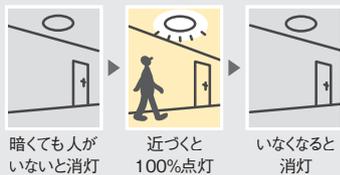

※人がいても動きを検知しない場合は消灯することがあります。※常時点灯モードは搭載していません。

トイレ用は微動検知・消灯お知らせ機能付*

わずかな動きでもしっかり検知。
自動で明るさをやさしく落とす、
消灯お知らせ機能も搭載。




※ HH-SB0094N、0094L、0096N、0096L。

ナノイー搭載LEDシーリングライトの運転イメージ

照明と「ナノイー」が個別で運転します。

FreePaがひとを検知して照明がつくのに対して、「ナノイー」は、一定時間ごとに自動で運転。
必要な分だけ運転するのでムダがありません。

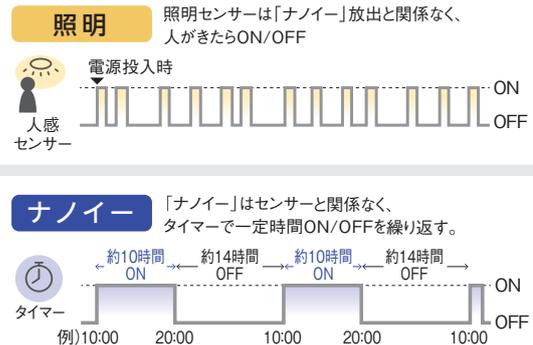

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

注) 固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。(本カタログ49頁をご参照ください。)

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

POSコードの上7桁は、99印4549077です。

シーリングライト
LINK STYLE LED
AIR PANEL LED THE SOUND
AIR PANEL LED
あざやかモート搭載タイプ
寝室向けタイプ
スタンダード機能
仕様
ペンダント
デスクスタンド
設備照明
キッチン
納戸・多目的
浴室
内玄関・廊下・トイレ
ポーチ・勝手口・門柱・軒下
取付のご注意
リモコン一覧
機能一覧表

ポーチ・勝手口・門柱・軒下のあかり

省エネ・長寿命のLED電球搭載のあかりが充実。
ひとセンサ付のあかりなら、さらに省エネ。防犯対策にも役立ちます。

LED電球ポーチライト(ひとセンサ付)


●LED電球ポーチライト(ひとセンサ付)は調光操作はできません。



HH-SD0010L NEW [2月発売予定]
オープン価格 ※ 防雨型
図252710 日本製

- LED電球(防湿・防雨型器具対応)
4.3W1灯(E17)(電球色2700K・Ra80)
●FreePa(ひとセンサ)【暗くなると点灯、設定時間後消灯↔️センサ検知時点灯】
●壁スイッチ【センサ↔️連続点灯】
●アクリルカバー(乳白)
●オフブラック仕上
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V
●センサ可動範囲(全方向20度)
●点灯照度調整機能付
●小形電球40形1灯相当の明るさ
●壁面専用
●LED電球専用商品
●寸法:高さ24×幅24×出ししろ10.4cm
●質量:0.8kg
●スライドバック包装:高さ34.3×幅28×奥行11.4cm
●固有エネルギー消費効率:
33.7 lm/W(145 lm・4.3W)
ランプ:LDA4L-H-E17/E/S/W/2


※写真方向以外取り付け不可
※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



HH-SD0012L NEW [2月発売予定]
オープン価格 ※ 防雨型
図252734 日本製

- LED電球(防湿・防雨型器具対応)
4.3W1灯(E17)(電球色2700K・Ra80)
●FreePa(ひとセンサ)【暗くなると点灯、設定時間後消灯↔️センサ検知時点灯】
●壁スイッチ【センサ↔️連続点灯】
●アクリルカバー(乳白)
●プラスチック(オフブラック)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V
●センサ可動範囲(全方向20度)
●点灯照度調整機能付
●小形電球40形1灯相当の明るさ
●壁面専用
●LED電球専用商品
●寸法:高さ30.7×幅9.6×出ししろ10.5cm
●質量:0.7kg
●スライドバック包装:高さ40.2×幅16.2×奥行11cm
●固有エネルギー消費効率:
58.1 lm/W(250 lm・4.3W)
ランプ:LDA4L-H-E17/E/S/W/2

※写真方向以外取り付け不可
※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



軒下用LEDシーリングライト(ひとセンサ付)


●軒下用LEDシーリングライト(ひとセンサ付)は調光操作はできません。



HH-SD0015L 防雨型
オープン価格 ※ 日本製
図203934

- LED(電球色2700K・Ra83)
●FreePa(ひとセンサ)【暗くなるとほんのり点灯、設定時間後消灯↔️センサ検知時点灯】
●壁スイッチ【センサ↔️連続点灯】
●プラスチックカバー(オフブラック)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V
●点灯照度調整機能付
●電球60形1灯相当の明るさ
●水平天井専用
●寸法:高さ4.7×幅14.9cm
●質量:0.8kg
●固有エネルギー消費効率:
86.2 lm/W(500 lm・5.8W)

※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



LED電球ポーチライト(ひとセンサなし)


●LED電球ポーチライト(ひとセンサなし)は調光操作はできません。



HH-SD0014L NEW [2月発売予定]
オープン価格 ※ 防雨型
図252758 日本製

- LED電球(防湿・防雨型器具対応)
4.3W1灯(E17)(電球色2700K・Ra80)
●アクリルカバー(乳白)
●オフブラック仕上
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V
●小形電球40形1灯相当の明るさ
●LED電球専用商品
●寸法:高さ14.5×幅14.5×出ししろ15.2cm
●質量:0.6kg
●スライドバック包装:高さ31.5×幅24×奥行15.8cm
●固有エネルギー消費効率:
38.8 lm/W(167 lm・4.3W)
ランプ:LDA4L-H-E17/E/S/W/2

※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



LED電球ポーチライト(ひとセンサなし)


●LED電球ポーチライト(ひとセンサなし)は調光操作はできません。



HH-SD0011L NEW [2月発売予定]
オープン価格 ※ 防雨型
図252727 日本製

- LED電球(防湿・防雨型器具対応)
4.3W1灯(E17)(電球色2700K・Ra80)
●アクリルカバー(乳白)
●オフブラック仕上
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V
●小形電球40形1灯相当の明るさ
●LED電球専用商品
●寸法:高さ24×幅24×出ししろ10.4cm
●質量:0.7kg
●スライドバック包装:高さ34.3×幅28×奥行11.4cm
●固有エネルギー消費効率:
33.7 lm/W(145 lm・4.3W)
ランプ:LDA4L-H-E17/E/S/W/2


※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



HH-SD0013L NEW [2月発売予定]
オープン価格 ※ 防雨型
図252741 日本製

- LED電球(防湿・防雨型器具対応)
4.3W1灯(E17)(電球色2700K・Ra80)
●アクリルカバー(乳白)
●プラスチック(オフブラック)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●AC100V
●小形電球40形1灯相当の明るさ
●壁面専用
●LED電球専用商品
●寸法:高さ30×幅9.6×出ししろ10.5cm
●質量:0.6kg
●スライドバック包装:高さ40.2×幅16.2×奥行11cm
●固有エネルギー消費効率:
58.1 lm/W(250 lm・4.3W)
ランプ:LDA4L-H-E17/E/S/W/2

※写真方向以外取り付け不可
※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください。



FreePa(ひとセンサ)点灯省エネ型 HH-SD0010L・HH-SD0012L

省エネ・便利・防犯対策のあかり。
暗くなると自動点灯でお出迎え。必要な時だけ点灯して省エネ。



※人がいても動きを検知しない場合は消灯することがあります。

FreePa(ひとセンサ)段調光省エネ型 HH-SD0015L

暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。

【かしくく点灯するお出迎えモード】



人の動きでON/OFF



【こまめに消灯できるON/OFFモード】



※1 調光の数値は明るさ感比です。
※2 点灯から消灯するお出迎え時間は、4時間後と8時間後を選択できます。
●壁スイッチ操作(壁スイッチのOFF後、約2秒以内にON)で連続点灯切り替えが可能です。

※スライドバック包装はプリアスターバック個装形式です。注)LEDにはバラツキがあるため、同一番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
注)固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。(本カタログ49頁をご参照ください。)

取り付けについてのご注意


天井に下の配線器具が付いていれば、電源工事なしで取り付け簡単。



上の配線器具が付いていない場合は電気工事が必要ですので、販売店にご相談ください。

- 尚、商品仕様欄に「取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事に依頼ください」と記載がある商品については、上記の配線器具が付いていても電気工事が必要ですので、販売店にご相談ください。
- ナイー搭載小形シーリングは、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛露出ローゼットは取り付けできません。

⚠️ ご注意: 下記天井には取り付けできません。必ず平らな天井に取り付けてください。

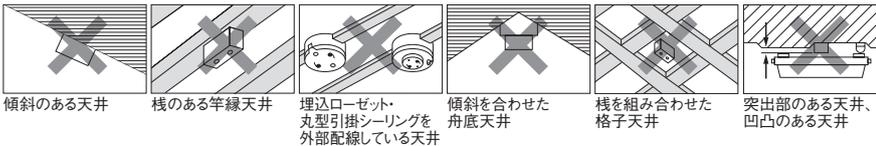

「カチット取り付け」方式のシーリングライトなら、カバーはもちろん器具本体の取り付けもワンタッチ。ランプ交換やお掃除がとても簡単にできます。

カチットF 取付方式

引掛シーリングに付属のアダプタをはめ込み、器具本体を取り付けます。



引掛シーリングに付属のアダプタをカチッと音がするまではめ込む。

本体を押し上げて確実に取り付けます。

※ 各商品の取付方法は取扱説明書をご確認ください。

和風タイプのカバー取付について



本体側とカバー側の金具を接続してからカバーを閉じる。

フックをスライドさせて本体とロックする。

和風シリーズのみ

竿縁天井への取り付け (LEDシーリングライト) 別売アダプタを用いて取り付けます。

LEDシーリングライト竿縁天井取付アダプタ (別売)



HK9003

メーカー希望小売価格
2,500円(税抜)
●4個セット **¥976450**

HK9059


メーカー希望小売価格
3,200円(税抜)
●4個セット **¥939542**

HK9058

メーカー希望小売価格
3,200円(税抜)
●4個セット **¥9331656**

⚠️ 安全に関するご注意

取り付け場所を確認してください。このアダプタは竿縁天井取り付け専用です。下記の竿縁天井以外には取り付けないでください。

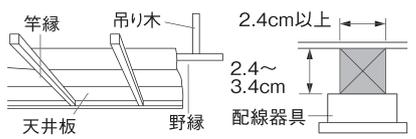

取り付け方

竿縁の高さを測る
金尺で高さを測る。



アダプタの高さを調整する

竿縁の高さに数値を合わせて差し込みます。




竿縁の高さ (cm)	3.2~3.4	2.9~3.2	2.4~2.9
アダプタの高さ (高さ調整目盛り)	1	2	3

アダプタ取り付け

照明器具本体裏面にアダプタを4カ所取り付けます。

- ① 粘着面のテープをはがします。
- ② 本体裏面にアダプタを貼り付けます。
- ③ 本体取付穴をドライバーなどでぬいてください。
- ④ 本体取付穴に木ネジでスペーサを取り付ける。

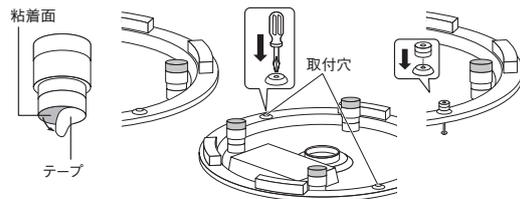

本体取り付け

竿縁の配線器具に照明器具本体を取り付ける。



本体を固定

付属の木ネジ(2本)で本体を竿縁に固定する。

(注) 取り付けは確実に行ってください。落下によるケガの原因となります。
(注) 指定の器具以外には取り付けないでください。落下の原因となります。

▶ アダプタの対応商品一覧は48ページをご覧ください。

傾斜天井への取り付け (LEDシーリングライト) 別売アダプタを用いて取り付けます。



LEDシーリングライト
傾斜天井取付アダプタ(別売)

HK9048

メーカー希望小売価格
940円(税抜)
●2個セット **¥9128195**

LEDシーリングライト
傾斜天井取付アダプタ(別売)

HK9049

メーカー希望小売価格
940円(税抜)
●2個セット **¥91855923**


LEDシーリングライト
傾斜天井取付アダプタ(別売)

HK9039


メーカー希望小売価格
990円(税抜)
●4個セット **¥9331649**

取り付け方


① 本体のノックアウト穴(2カ所)をドライバーで押し抜いて抜き、ニッパーで抜きカスを切り取る。



② ノックアウト穴(2カ所)に支持具を重ねて木ネジで取り付ける。



③ 配線器具に照明本体を取り付けた後、木ネジ(2本)で補強材のある場所に取り付ける。



▶ アダプタの対応商品一覧は48ページをご覧ください。

ペンダントの取り付け方法

● ホームペンダントの場合

コード先端の引掛シーリング(凸)を天井の配線器具(凹)にはめ込み、クルッと回すだけです。



- シーリングライト
- LINK STYLE LED
- AIR PANEL LED THE SOUND
- AIR PANEL LED
- あざやかモート搭載タイプ
- 覆室向けタイプ
- スタンダード機能
- 仕様
- ペンダント
- デスクスタンド
- 設備照明
- キッチン
- 納戸・多目的
- 浴室
- 内玄関・廊下・トイレ
- ポーチ・勝手口・門柱・軒下
- 取付のご注意
- リモコン一覧
- 機能一覧表

リモコンのご紹介

LEDシーリングライトには
専用リモコンが同梱されています(一部を除く)。

リモコンのメイン操作部分


どの形のリモコンでも簡単に調節できる設計になっています。



※写真・イラストは
HK9801MM

対応リモコン

HK9806MM HK9805MM HK9804MM
HK9801MM HK9800MM HK9496MM
HK9491MM

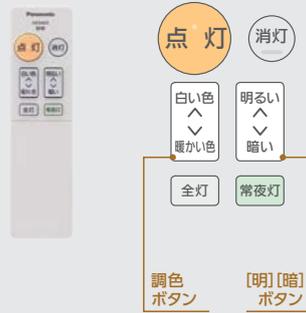

対応リモコン

HK9493MM


LINK STYLE LED

補修用お取り寄せ品番

HK9850MM

メーカー希望小売価格 8,900円 (税抜)

寸法:高さ1.6×幅7×長さ12cm

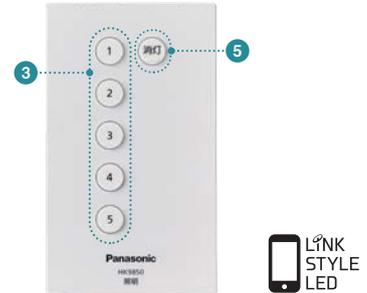

HH-XCD1288A、0888A/XCD1283A、
0883Aに同梱

補修用お取り寄せ品番

HK9806MM

メーカー希望小売価格 4,600円 (税抜)

寸法:高さ2.7×幅5.2×長さ16.8cm



HH-CD1070A、0870A/CD1071A、0871A
に同梱

補修用お取り寄せ品番

HK9805MM

メーカー希望小売価格 4,600円 (税抜)

寸法:高さ2.7×幅5.2×長さ16.8cm



HH-CD1462A、1262A、1062A、0862A
に同梱

補修用お取り寄せ品番

HK9804MM

メーカー希望小売価格 4,600円 (税抜)

寸法:高さ2.7×幅5.2×長さ16.8cm




HH-CD1232A、0832A/CD1237A、0837A/
CD1238A、0838Aに同梱

補修用お取り寄せ品番

HK9801MM

メーカー希望小売価格 4,600円 (税抜)

寸法:高さ2.7×幅5.2×長さ16.8cm

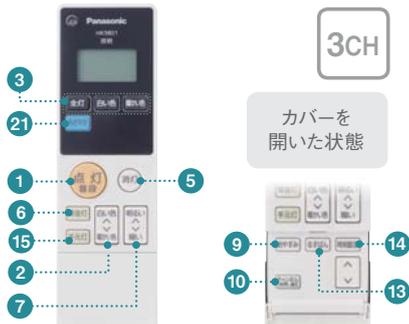


HH-JCC1242A、0842Aに同梱

補修用お取り寄せ品番

HK9800MM

メーカー希望小売価格 4,600円 (税抜)

寸法:高さ2.7×幅5.2×長さ16.8cm

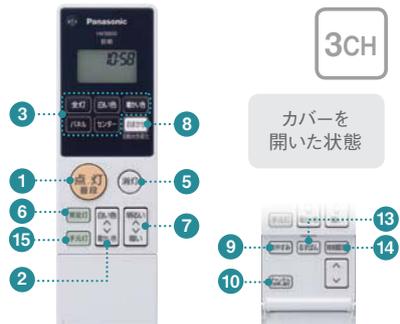

HH-CD1298A、0898A/CD1480A、1280A、
1080A、0880A/CD1281A、0881A/CC1485A、
1285A、1085A、0885A/CC1286A、0886Aに同梱

補修用お取り寄せ品番

HK9496MM

メーカー希望小売価格 4,600円 (税抜)

寸法:高さ2.7×幅5.2×長さ16.8cm



HH-CD2033A、1833Aに同梱

●全てのリモコンに、リモコンボックスと単3乾電池2本が同梱します。HK9493MM、HK9850MMは、リモコンボックスと単4乾電池2本が同梱します。
また、紛失防止用として壁掛け収納ができます。

補修用お取り寄せ品番

HK9491MM

メーカー希望小売価格 4,600円 (税抜)

寸法:高さ2.7×幅5.2×長さ16.8cm




HH-CC1245A、0845Aに同梱

補修用お取り寄せ品番

HK9493MM

メーカー希望小売価格 2,500円 (税抜)

寸法:高さ1.6×幅4.2×長さ15.6cm

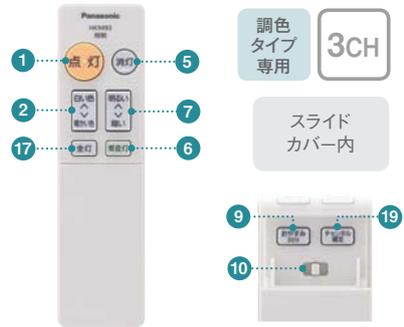

HH-CD1289A、1089A、0889A、0689A/
CD1444A、1244A、1044A、0844A/
CD0850A、0650Aに同梱

ボタン一覧表

1 点灯 普段ボタン

点灯させます。(お好みの明るさに記憶可能です。)

2 調色ボタン

光色を白い色(昼光色)から暖かい色(電球色)に連続で調節できます。

3 シーン切替ボタン

生活シーンに合った、お好みのあかりパターンを選べます。
※HK9850MMはスマートフォンで設定。

4 エコナビボタン

エコナビ点灯を開始するボタン。

5 消灯ボタン

(LED・常夜灯全消灯)

6 常夜灯ボタン(蓄光)

常夜灯を点灯させます。

7 [明][暗]ボタン

明るさを100%~約5%の間で連続調光できます。

8 おまかせボタン

おまかせモードを開始するボタン。

9 おやすみタイマーボタン★

30分または60分後に器具を消灯します。

10 チャンネルボタン/スイッチ

複数(3台)のリモコン器具をそれぞれ操作するのに便利な機能です。

11 環境設定ボタン

お部屋の明るさ環境を測定し記憶するボタン(初期設定)

12 明るさ調整ボタン

基準となる明るさを変更するボタン
(順送りで100→70→50%)

13 るすばんボタン

押すだけでタイマーセットできます。るすばんモード中は、
普段のあかりで設定した明るさで点灯します。

14 時刻設定ボタン

時刻合わせ、点灯開始/終了時刻を変更します。

15 手元灯ボタン(蓄光)

LED手元灯(橙)を点灯させます。

16 夜間ボタン

深夜に最適な夜間モードを開始するボタン。

17 全灯ボタン

(100%点灯ボタン)

18 おめざめボタン

お目覚めタイマーの設定と解除を行います。

19 チャンネル確定ボタン

チャンネルスイッチを切り替えた後、チャンネルを確定させます。

20 おめざめ音量設定ボタン

アラーム音の音量を調節できます。

21 あざやかボタン

あざやかモードを開始するボタン。

22 明るさアップボタン

全灯状態から明るさを約1.3倍にします。

★HK9493MMのおやすみタイマーは30分のみ設定可能です。

シーリング
ライト

LINK
STYLE
LED

AIR
PANEL
LED
THE SOUND

AIR
PANEL
LED

あざやか
モード
搭載タイプ

寝室向け
タイプ

スタンダード
機能

仕様

ペンダント

デスク
スタンド

設備照明

キッチン

納戸・
多目的

浴室

内玄関・
廊下・
トイレ

ポーチ・
勝手口・
門柱・軒下

取付の
ご注意

リモコン
一覧

機能
一覧表

シーリングライト機能一覧

	品番	おすすめの 畳数 (標準)	調光機能	点灯機能			取付機能			
				同梱リモコン	点灯 パターン	常夜灯	カチット 取付方式	傾斜天井取付 アダプタ対応	竿線天井取付 アダプタ対応	
洋風LED	パネルシリーズ	HH-CD0898A	～8畳	100%～約5%	専用リモコン [HK9800MM]	※10	LED(6段調光)	カチットF	—	—
		HH-CD1298A	～12畳							
		HH-CD0880A/0881A	～8畳							
		HH-CD1080A	～10畳	100%～約5%	専用リモコン [HK9800MM]	※1	LED(6段調光)	カチットF	—	—
		HH-CD1280A/1281A	～12畳							
		HH-CD1480A	～14畳							
		HH-CD0689A	～6畳	100%～約5%	専用リモコン [HK9493MM]	※5	LED(6段調光)	カチットF	—	—
		HH-CD0889A	～8畳							
		HH-CD1089A	～10畳							
		HH-CD1289A	～12畳	100%～約5%	専用リモコン [HK9800MM]	※10	LED(6段調光)	カチットF	—	—
		HH-CC0885A/0886A	～8畳							
		HH-CC1085A	～10畳							
		HH-CC1285A/1286A	～12畳							
		HH-CC1485A	～14畳	100%～約5%	専用リモコン [HK9850MM]	※8	LED(6段調光)	カチットF	—	—
HH-XCD0888A	～8畳									
HH-XCD1288A	～12畳									
HH-XCD0883A	～8畳									
HH-XCD1283A	～12畳	100%～約5%	専用リモコン [HK9850MM]	※8	LED(6段調光)	カチットF	—	—		
搭載 モード タイプ	HH-JCC0842A	～8畳	100%～約5%	専用リモコン [HK9801MM]	※9	LED(6段調光)	カチットF	HK9039	HK9058	
	HH-JCC1242A	～12畳	100%～約5%	専用リモコン [HK9801MM]	※9	LED(6段調光)	カチットF	HK9039	HK9058	
寝室 向け タイプ	HH-CD0870A	～8畳	100%～約5%	専用リモコン [HK9806MM]	※4	LED(6段調光)	カチットF	—	—	
	HH-CD1070A	～10畳								
	HH-CD0871A	～8畳	100%～約5%	専用リモコン [HK9806MM]	※4	LED(6段調光)	カチットF	HK9039	HK9058	
	HH-CD1071A	～10畳								
スタンダードシリーズ	HH-CD0862A	～8畳	100%～約5%	専用リモコン [HK9805MM]	※2	LED(6段調光)	カチットF	—	HK9058	
	HH-CD1062A	～10畳								
	HH-CD1262A	～12畳								
	HH-CD1462A	～14畳								
	HH-CD1833A★	～18畳	100%～約5%	専用リモコン [HK9496MM]	※3	LED(6段調光)	カチットF	HK9039	HK9058	
	HH-CD2033A★	～20畳								
	HH-CD0844A	～8畳	100%～約5%	専用リモコン [HK9493MM]	※5	LED(6段調光)	カチットF	HK9039	HK9058	
	HH-CD1044A	～10畳								
	HH-CD1244A	～12畳								
	HH-CD1444A	～14畳								
HH-CD0832A/0837A/0838A	～8畳	100%～約5%	専用リモコン [HK9804MM]	※11	LED(6段調光)	カチットF	HK9039	HK9058		
HH-CD1232A/1237A/1238A	～12畳									
HH-CC0845A	～8畳	100%～約5%	専用リモコン [HK9491MM]	※6	LED(6段調光)	カチットF	—	HK9059		
HH-CC1245A	～12畳									
シリン ブス ル	HH-CD0617D	～6畳	100% / 70% 段調光	—	※7	LED	カチットF	HK9049	—	
	HH-CD0817D	～8畳								
和風LED シーリング ライト	HH-CD0650A	～6畳	100%～約5%	専用リモコン [HK9493MM]	※12	LED(6段調光)	カチットF	—	HK9003	
	HH-CD0850A	～8畳								
コンパクト タイプ	HH-SA0092N/0093N	—	—	—	—	—	カチットF	HK9048	—	
	HH-SC0091N	—	—	—	—	—	カチットF	HK9049	—	
	HH-SC0090N	—	—	—	—	—	カチットF	—	—	

点灯パターン

- ※1 ●リモコン【パネル・センター・おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯(6段調光可能)・減】リモコン送信器使用時のみ(100%～約5%)調光・(昼光色～電球色)調色可能・常夜灯(6段調光可能) ●壁スイッチ【全灯→普段→常夜灯】
- ※2 ●リモコン【エコナビ・おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯(6段調光可能)・減】リモコン送信器使用時のみ(100%～約5%)調光・(昼光色～電球色)調色可能・常夜灯(6段調光可能) ●壁スイッチ【普段→常夜灯】
- ※3 ●リモコン【おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯(6段調光可能)・減】リモコン送信器使用時のみ(100%～約5%)調光・(昼光色～電球色)調色可能・常夜灯(6段調光可能) ●壁スイッチ【普段→常夜灯】
- ※4 ●リモコン【全灯・普段・白い色・暖かい色・くつろぎ・夜間・おめざめ・常夜灯(6段調光可能)・減】リモコン送信器使用時のみ(100%～約5%)調光・(昼光色～電球色)調色可能 ●壁スイッチ【普段→常夜灯】
- ※5 ●リモコン【全灯・普段・常夜灯(6段調光可能)・減】リモコン送信器使用時のみ(100%～約5%)調光・(昼光色～電球色)調色可能・常夜灯(6段調光可能) ●壁スイッチ【普段→常夜灯】
- ※6 ●リモコン【全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯(6段調光可能)・減】リモコン送信器使用時のみ(100%～約5%)調光・(昼光色～電球色)調色可能・常夜灯(6段調光可能) ●壁スイッチ【全灯→普段→常夜灯】

- ※7 ●ブルスイッチ付【全灯→段調光→常夜灯→減】
- ※8 ●リモコン【5つの登録シーンを再生・減】
- ※9 ●リモコン【全灯・普段・あざやか・白い色・暖かい色・常夜灯(6段調光可能)・減】リモコン送信器使用時のみ(100%～約5%)調光・(昼光色～電球色)調色可能・常夜灯(6段調光可能) ●壁スイッチ【全灯→普段→常夜灯】
- ※10 ●リモコン【パネル(2・1枚切替可能)・センター・おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯(6段調光可能)・減】リモコン送信器使用時のみ(100%～約5%)調光・(昼光色～電球色)調色可能・常夜灯(6段調光可能) ●壁スイッチ【普段→常夜灯】
- ※11 ●リモコン【明るさアップ・おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯(6段調光可能)・減】リモコン送信器使用時のみ(100%～約5%)調光・(昼光色～電球色)調色可能・常夜灯(6段調光可能) ●壁スイッチ【普段→常夜灯】
- ※12 ●リモコン【全灯・普段・常夜灯(6段調光可能)・減】リモコン送信器使用時のみ(100%～約5%)調光・(昼光色～電球色)調色可能 ●壁スイッチ【普段→常夜灯】

★ ～18畳、～20畳は、パナソニックが独自の基準で測定し算出したものです。

INDEX

品番	掲載頁
HH-CC	
HH-CC0845A	31
HH-CC0885A	27
HH-CC0886A	27
HH-CC1085A	27
HH-CC1245A	31
HH-CC1285A	27
HH-CC1286A	27
HH-CC1485A	27
HH-CD	
HH-CD0617D	31
HH-CD0650A	31
HH-CD0689A	27
HH-CD0817D	31
HH-CD0832A	29
HH-CD0837A	30
HH-CD0838A	30
HH-CD0844A	29
HH-CD0850A	31
HH-CD0862A	28
HH-CD0870A	28
HH-CD0871A	28
HH-CD0880A	27
HH-CD0881A	27
HH-CD0889A	27
HH-CD0898A	27
HH-CD1044A	29
HH-CD1062A	28
HH-CD1070A	28
HH-CD1071A	28
HH-CD1080A	27
HH-CD1089A	27
HH-CD1232A	29

品番	掲載頁
HH-CD1237A	30
HH-CD1238A	30
HH-CD1244A	29
HH-CD1262A	28
HH-CD1280A	27
HH-CD1281A	27
HH-CD1289A	27
HH-CD1298A	27
HH-CD1444A	29
HH-CD1462A	28
HH-CD1480A	27
HH-CD1833A	29
HH-CD2033A	29
HH-XCD	
HH-XCD0883A	26
HH-XCD0888A	26
HH-XCD1283A	26
HH-XCD1288A	26
HH-JCC	
HH-JCC0842A	28
HH-JCC1242A	28
HH-LC	
HH-LC114N	38
HH-LC115N	38
HH-LC116N	38
HH-LC117N	38
HH-LC123N	38
HH-LC130N	39
HH-LC131N	39
HH-LC132N	39
HH-LC133N	39
HH-LC134N	39
HH-LC135N	39

品番	掲載頁
HH-PD	
HH-PD0830D	33
HH-PD0831D	33
HH-PD0850D	33
HH-PD0851D	33
HH-PD0852D	33
HH-PD1230D	33
HH-PD1231D	33
HH-PD1250D	33
HH-PD1252D	33
HH-SA	
HH-SA0020Y	40
HH-SA0022N	40
HH-SA0081R	41
HH-SA0092N	41
HH-SA0093N	41
HH-SB	
HH-SB0021L	40
HH-SB0023L	40
HH-SB0060L	40
HH-SB0061L	33
HH-SB0082L	41
HH-SB0084L	41
HH-SB0085L	41
HH-SB0086L	41
HH-SB0087L	41
HH-SB0094N	43
HH-SB0094L	43
HH-SB0095N	43
HH-SB0095L	43
HH-SB0096N	43
HH-SB0096L	43
HH-SB0097N	43

品番	掲載頁
HH-SB0097L	43
HH-SC	
HH-SC0050N	38
HH-SC0051N	38
HH-SC0090N	40
HH-SC0091N	41
HH-SC0098N	40
HH-SC0098L	40
HH-SC0099N	40
HH-SD	
HH-SD0010L	44
HH-SD0011L	44
HH-SD0012L	44
HH-SD0013L	44
HH-SD0014L	44
HH-SD0015L	44
HH-SD0024N	40
HH-XSB	
HH-XSB0001L	26
HH-XSB0002L	26
HH-XSC	
HH-XSC0003L	26
HK	
HK9003	31 45
HK9058	31 45
HK9059	31 45
HK9039	31 45
HK9048	31 45
HK9049	31 45
HK9491MM	47
HK9493MM	47
HK9496MM	46
HK9800MM	46

品番	掲載頁
HK9801MM	46
HK9804MM	46
HK9805MM	46
HK9806MM	46
HK9850MM	46
SQ-LC	
SQ-LC516-K	35
SQ-LC516-W	35
SQ-LC518-K	35
SQ-LC518-W	35
SQ-LC541-T	36
SQ-LC541-W	36
SQ-LD	
SQ-LD222-K	37
SQ-LD222-W	37
SQ-LD300-A	37
SQ-LD300-P	37
SQ-LD300-W	37
SQ-LD515-K	35
SQ-LD515-W	35
SQ-LD517-K	35
SQ-LD517-W	35
SQ-LD540-T	36
SQ-LD540-W	36
SQ-LE	
SQ-LE530-W	36
SQ-LE530-H	36

シーリング ライト
LINK STYLE LED
AIR PANEL LED THE SOUND
AIR PANEL LED
あざやか モート 搭載タイプ
寝室向け タイプ
スタンダード 機能
仕様
ペンダント
デスク スタンド
設備照明
キッチン
納戸・ 多目的
浴室
内玄関・ 廊下・ トイレ
ポーチ・ 勝手口・ 門柱・軒下

取付の ご注意
リモコン 一覧
機能 一覧表

■ エネルギー消費効率の定義について

■ LED照明器具の場合

一般社団法人 日本照明工業会規格に従い、周囲温度 25℃に近い状態で固有エネルギー消費効率の数値を表記しています。

LED照明器具の
固有エネルギー
消費効率
(lm/W)

照明器具から放出される
初光束 (lm)
消費電力 (W)

エネルギー消費効率の算出式が異なるため、蛍光灯照明器具のエネルギー消費効率とLED照明器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないように注意する必要があります。

■ LEDモジュールの寿命について

LED照明器具の光源の寿命はLEDモジュールの寿命のことです。JIS C8105-3:2011「照明器具-第3部:性能要求事項通則」の中で、一般照明用途に用いられる白色LEDモジュールの寿命の定義は「照明器具製造業者が規定する条件で点灯したとき、LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期に計測した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したもの」と規定されました。(ただし、この定義は表示または装飾の用途には適用しないため、カラーLEDは従来どおり「光束維持率50%」を寿命としている場合もあります。)当社では、JIS C8105-3:2011「照明器具-第3部:性能要求事項通則」に従い、LEDモジュールの寿命を推定しています。なお、これらはあくまで設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。また、LEDモジュールとしての寿命であり、照明器具としての寿命は他の光源を使用した器具の場合と同様の考え方になります。

■ LEDの色バラツキについて

白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して、白色LEDは色バラツキが大きいのが実情です。そのため、個々のLEDにより色味が異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠️ 安全に関するご注意

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。

●照明器具には寿命があります。

・設置して10年*1経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。

点検・交換してください。

*1 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯の場合。

・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただくか、お買い上げの販売店または専門施工店にご相談のうえ、正しくお使いください。

■照明器具の寿命

・JISによる目安

JISでは標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命は8~10年とされています。

〈JIS C 8108蛍光灯安定器〉

〈JIS C 8110高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器〉

〈JIS C 8105-1照明器具—第一部：安全性要求事項通則〉

・電気用品安全法(旧電気用品取締法)による目安

電気用品安全法(旧電気用品取締法)では絶縁物の確認を40,000時間の使用で行います。

愛情点検

●長年ご使用の照明器具の点検を!



こんな症状はありませんか

10年経ったあかりは、点検・お取り替えを。



これらの症状があれば、省エネ性も快適性もアップする、新しいあかりへのお取り替えを販売店にご依頼ください。

■LEDシーリングライト、LEDペンダント 保証期間のお知らせ

LED(電源・ユニット)	保証期間 5 年
本体	保証期間 1 年

※2013年9月1日以降お買い上げの商品(カタログに量数表記があるもの)が対象になります。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

補修用性能部品保有期間

●照明器具の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

その他使用上の注意

●こまめにスイッチを切りましょう

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで panasonic.com/jp/sustainability



未来のために、いま選ぼう。

省エネ

省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質*の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
*鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

CLUB Panasonic オーナーズサービス club.panasonic.jp/owners

お持ちのパナソニック商品のご愛用者登録で、商品サポートサービスや、メンバー限定の特別イベント、キャンペーンをご利用いただけます。

携帯からアクセスできます。



情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。
panasonic.com/jp/privacy-policy



表示を正しく
家電公取協会員

パナソニックは、適正な表示を推進しています。

パナソニック 照明と住まいの設備・建材

お客様ご相談センター(受付9時~18時)

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

○右記番号がご利用いただけない場合

06-6906-1109

○FAX

0120-872-460



パナは ナットク
0120-878-709

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「8」と「6#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知させていただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ...

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。

または、パナソニック照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センターにおたずねください。

パナソニック株式会社 アプライアンス社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

〒140-0002 東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの記載内容は
2019年2月1日現在のものです。

HH-JJ1902

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

●パナソニックホームページ panasonic.com/jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。